



Her şeyi yazdırmak için **tek bir akıllı yazıcı**



BMP™ 71
LABEL PRINTER



BMP™71 Etiket Yazıcısı ve Aksesuarlar	2
---	---



Yüksek Performanslı Endüstriyel Tanımlama / Güvenlik Tanımlama	10
--	----



Genel ve Endüstriyel Tanımlama Etiketleri	11
---	----



Tel ve Kablo İşaretleme	16
-------------------------------	----



Elektrikli Komponent İşaretleme	22
---------------------------------------	----



Datakom Etiketleri	23
--------------------------	----



Devre Kartı ve Komponent Tanımlama Etiketleri	27
---	----



Güvenlik Tanımlama Etiketleri	29
-------------------------------------	----



Laboratuvar Tanımlama Etiketleri	29
--	----



Brady ürünleri, alıcının ürünleri fiili kullanım koşullarında test etmesi ve ürünlerin kendi kullanım amacına uygun olup olmadığını kendisinin belirlemesi kaydıyla satılmaktadır. Brady, ürünlerinin malzeme ve işçilik bakımından kusursuz olarak sunulacağı konusunda alıcıya garanti verir, ancak bu garanti kapsamındaki ürün değiştirme yükümlülükleri, yalnızca Brady'ye ürünün satın alındığı sırada kusurlu olduğunun kanıtlanması şartıyla sınırlandırılmıştır.

Garanti, ürünü alıcıdan devralan kişileri kapsamaz. Bu garanti, satılabilirlik, pazarlanabilirlik ve kullanım amacına uygunluk dahil olmak üzere diğer tüm garantilerin, ayrıca Brady'ye ait diğer tüm sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine geçmektedir.

Brady, hiçbir koşul altında, Brady ürünlerinin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanabilecek herhangi bir zarardan, hasardan, maliyetten veya buna bağlı hasardan sorumlu tutulamaz.

BMP™71 LABEL PRINTER



BMP71 mobil etiket yazıcısı, her biri Brady'nin endüstriyel güçte dayanıklılık standardıyla tasarlanmış 30'u aşkın farklı etiket türleri üzerine baskı yapabilir. Isıyla daralan makaronlar, kalıp kesimli etiketler veya iç/dış mekan için vinil malzeme kullanmanız gerektiğinde, BMP71 yazıcıyla uygulamanız için en doğru etiketi elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

Etiketleme işlemlerinize hız kazandırın

Güçlü BMP71, sınıfındaki diğer tüm yazıcılardan daha hızlı yazdırır (38 mm/sn). Etiketleriniz için gerekenden daha uzun süre beklemeyin.

Tam özellikli klavye etiketlere daha kısa sürede metin yazmanızı sağlar

BMP71, 4 farklı versiyonda sunulan tam özellikli bir klavye içerir: QWERTY, AZERTY, QWERTZ ve CYRILLIC. Tek parmakla yazmak yerine her iki elinizi de kullanarak zamandan kazanın!

Geniş ve tam renkli ekran etiketinizi son derece kolay biçimde yazdırmanızı sağlar

Etiketlin tamamını aynı anda görmeyi sağlayan BMP71'in geniş ekranı, denemeleri ve hataları ortadan kaldırarak etiketi en verimli şekilde oluşturmanıza olanak verir!

Her şeyi yazdırmak için tek bir akıllı yazıcı

BMP71, tüm etiket yazdırma gereksinimlerinizi karşılayan temel aracınızdır.



Sipariş Referansı	Açıklama
BMP71-QWERTY-UK	Yazıcı, Sağlam Taşıma Çantası, 2 Etiket Rulosu, 1 Siyah Şeritli Kartuşu, Şarj Edilebilir Pil Paketi, AC Adaptör, USB İletişim Kablosu, TLS2200® / HandiMark™ Malzeme Sarma Adaptörü, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Ürün CD'si (Yazıcı Sürücüsü, Eğitimler, Tam Kullanıcı Kılavuzuyla birlikte), Temizleme Seti
BMP71-QWERTY-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra Avrupa Güç Kaynağı içerir
BMP71-AZERTY-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra AZERTY Klavye ve Avrupa Güç Kaynağı içerir
BMP71-QWERTZ-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra QWERTZ Klavye ve Avrupa Güç Kaynağı içerir
BMP71-CYRILLIC-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra CYRILLIC Klavye ve Avrupa Güç Kaynağı içerir
M71-AC-EU	BMP71 Avrupa AC
M71-AC-UK	BMP71 UK AC
M71-QC-EU	BMP71 Avrupa Hızlı Şarj Aleti
M71-QC-UK	BMP71 UK Hızlı Şarj Aleti
M71-HC	BMP71 Sert Taşıma Çantası
M71-SC	BMP71 Yumuşak Taşıma Çantası
M71-BATT	BMP71 Yedek Pil
M71-CLEAN	BMP71 Temizleme Seti
M71-ADAPT	BMP71 Sarma Adaptörü-TLS/HM için

Özellikler – Yazdırma Seçenekleri


Yazıcı

- Geniş tam renkli grafik LCD ekran
- Ekranda önemli durum bilgileri verilir:
 - Takılan etiket parçası
 - Etiket boyutu ve rengi
 - Kalan malzeme miktarı
 - Kalan pil şarjı
 - Etiket ve alan durumu
 - Geçerli yazı tipi boyutu ve dönüş
- Termal transferli yazdırma mekanizması - 300 dpi
- 38 mm/sn yüksek yazdırma hızı
- Ağırlık: 2,5 kg (pil dahil)
- Yazıcıyı gereken her yerde kolayca taşıyabilmek için tutamaç
- Dahili endüstriyel etiket kesici
- Baskı genişliği 46 mm - Baskı uzunluğu maks. 1016 mm
- Bağımsız kullanım veya USB üzerinden PC bağlantısı
- Sağlam sert taşıma çantası
- Çalışma sıcaklığı aralığı: 4° - 49°C



Etiketler

- Önceden tanımlanmış uygulama şablonları ve sihirbazlar zamandan kazandırır ve etiketin tam olarak gereken şekilde basılmasını sağlar
- Altı farklı etiket genişliğine göre ayarlanabilir
- Her etikette 25 satıra kadar yazdırabilir
- Toplu etiket yazdırma veya bir etiketin birden fazla kopyasını yazdırma
- Veri serileştirme özelliği
- Yansımali görüntü yazdırma
- Etiketlerde ve şeritlerde dahili Smart Cell Teknolojisi

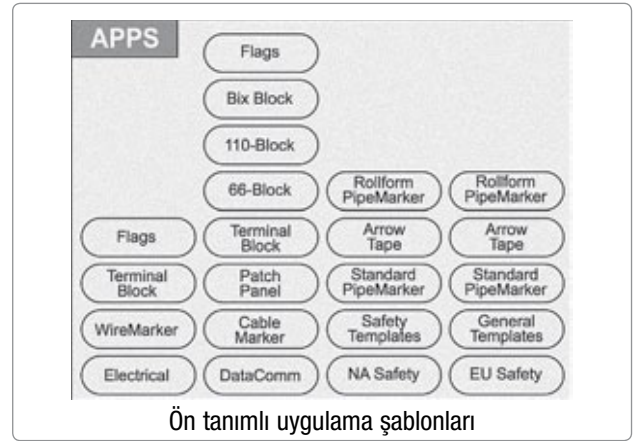

Bellek

- Etiket dosyalarını saklama, geri alma ve silme özelliği
- 100.000'in üzerinde etiket kaydedebilirsiniz!
- Dahili saat/tarih damgası

Pil

- Pil dolu olduğunda 4000 etiket baskısı (25,40 x 50,80 mm etiketler)
- Şarj Edilebilir Pil ve AC güç/pil şarj cihazı
- Yazıcı kullanılmadığı zaman pil tasarrufu sağlayan uyku modu
- UL ve CUL onaylı pil şarj cihazı

Semboller ve Barkodlar

- Standart elektrik ve datakom sembolleri
- Barkod sembolojileri: Code 39 ve Code 128
- 500'den fazla dahili grafik



Metin

- Otomatik yazı tipi boyutlandırma
- Özel True Type Yazı Tipi
- Yazı boyutu 4 punto - 174 punto (ölçeklenebilir)



Toplu rulolar da dahil tüm TLS2000® ve Handimark™ etiket parçalarını yazdırır. BMP 71 yazıcıya geçmek isteyen kullanıcıların yeni sarf malzemeleri için yatırım yapmalarına gerek yoktur.

LabelMark ile bilgisayarınızda etiket oluşturma'nın kolay yolu™ Etiketleme Yazılımı

Brady'nin LabelMark™ yazılımı, Varlık Tanımlama, Komponent İşaretleme, Telekom/Datakom Etiketleri, Tel İşaretleme ve diğer uygulamalarınız için kolayca etiket oluşturma'nızı sağlar.

Kullanıcılar bu yazılımla Brady etiketlerini tasarlayabilir, düzenleyebilir ve yazdırabilirler. Microsoft Office, AutoCAD uygulamaları® ve diğer uygulamalarla® tam entegrasyon sağlar.

LabelMark™ 5



Kullanımı Kolay Grafik Arabirimle Etiket Tasarımı

- Etiket tasarımı için satır kipinde düzenleme veya serbest form modu
- Sık kullanılan çeşitli barkod sembolojileri
- Grafik görüntüleri içe aktarma özelliği
- Elektronik tablolar, ASCII, ODBC ve OLE DB gibi veri içe aktarma desteği

Etiket Düzenleme

- Kullanımı kolay tek ekranla düzenleme
- Aynı anda farklı etiketlerle çalışmak için çoklu belge arabirimi
- Etiket üzerindeki verileri değiştirme özelliği (örn. "kime"/"kimden" sırasını değiştirme)

Etiket Yazdırma

- Brady markalı tüm ortamlar, kartlar ve özel formatlarla uyumlu
- Farklı uygulamalara uygun şekilde çeşitli yazıcılarla çalışır



MarkWare yazılımı ile etiketlerinizi gelişmiş grafikler™ ve sembollerle güçlendirin

Brady'nin MarkWare™ yazılımı ile metinleri grafikler, semboller ve barkodlarla bir arada kullanabilirsiniz. Etiketler tüm tesisinizde görsel araçlar olarak kullanılabilir. Brady'nin MarkWare yazılımı™ verimli üretim tesisleri için, 5S, TPM ve verimli üretim görselleri açısından mükemmel bir çözüm olan İşaretler, Etiketler, Fişler ve Boru İşaretlerine yönelik ek grafik ve şablonlar sunar.



Hızlı ve Kolay Etiket Tasarımı

- Etiket şablonu tasarımları içerir. Şablonun boyutu, genişliği ne olursa olsun takılan malzemenin boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır
- Standart haline gelmiş 600'den fazla sembol mevcuttur
- Çizimleri, işaretleri ve diyagramları içe aktarma özelliği
- GHS ve ADR grafikleri içeren Avrupa CLP Tehlikeli Maddeler Tanımlama etiketlerini destekler
- Tercih ettiğiniz ulusal standarda göre uyumluluk garantili boru işaretlemeleri oluşturma
- 5 Barkod protokolü ve 19 dil

Etiket Düzenleme


- Gelişmiş işlevler etiket oluşturma işlemlerini hızlandırır ("nesneleri hizalama", "nesneleri gruplandırma", ön plan/arka plan, yakınlaştırma, döndürme...)
- Windows uygulamalarındaki tüm temel® işlevleri içerir (uygulamanın içinden kopyalama/yapıştırma, baskı önizleme gibi).

Etiket Yazdırma

- Windows® ile uyumlu baskı sürücüsü dahildir
- Windows® baskı sürücüsü Brady yazıcıyı yazıcı listenize ekler. Böylece çizim programları veya yaygın şekilde kullanılan kreatif programlar gibi diğer yazılımlardan doğrudan yazdırılabilir

Uygulamalar

Bağlantı Panosu Tanımlama



Elektrik Panosu Tanımlama



Kablo Bağlantı Panoları Tanımlama




Kendinden Laminasyonlu Tel ve Kablo Etiketleri




Tel ve Kablo Makaronları



Bağlantı Kutusu İşaretlemeleri

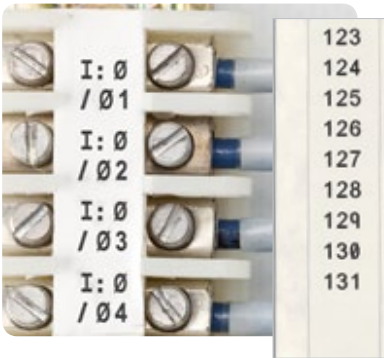

Sarılabılır Tel ve Kablo Etiketleri

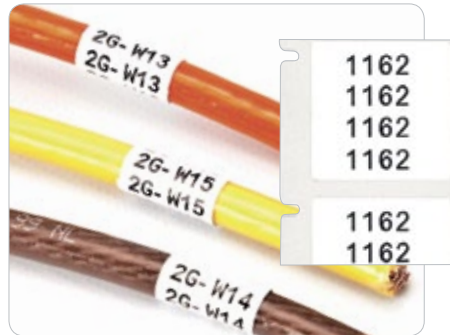


Fiş Yazdırma



Desi-Şeritli Kartlar



Bayrak Etiketler

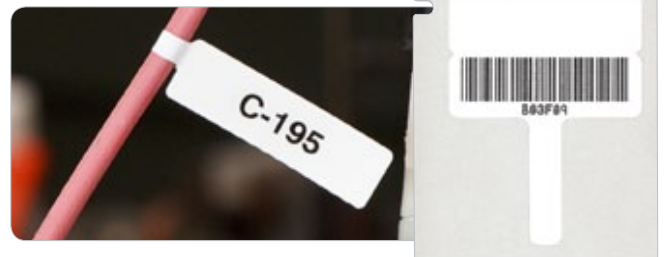

Lojistik Etiketleri




Güvenlik Tanımlamaları




Boru İşaretleme



Varlık Tanımlama

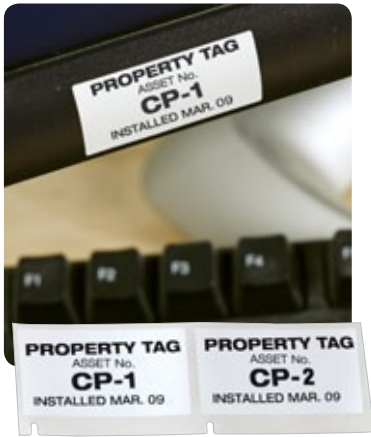

Laboratuvar Tanımlamaları

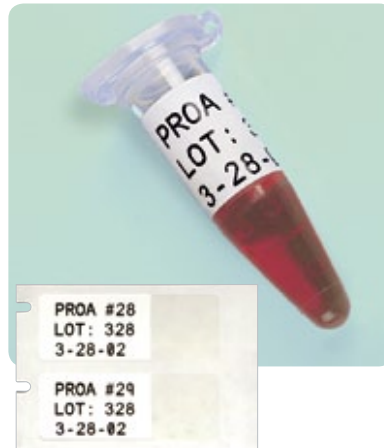

Bilgi İşaretleri



Devre Kartı ve Komponent Etiketleri



Endüstriyel Barkod Etiketleri



Güvenlik Tanımlamaları



Malzeme ve Şerit Çapraz Referans Tablosu

Malzeme Numa-rası	Malzeme Açıklaması	Renk	Cila	Min./Maks. Çalışma Sıcaklığı	Uygulama	Belirli Özellikler	Kurum Onayları Uyumluluk	Önerilen Şeritler
Naylon Bez								
B-499	Kalıcı akrilik, baskıya duyarlı yapışkanlı Naylon Bez	Beyaz	Mat	-70° - 90°C 30 gün	Tesisattan geçirilebilen düşük profilli tel işaretlemeleri, komponent etiketleri ve genel etiketler	Çok amaçlı tel işareti, kuvvetli yapışkanı sayesinde yağ ve kirlerin bulunduğu sıcak ortamlarda ideal şekilde kullanılabilir	  HF	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*) M71-R6000 M71-R6200
Kağıt								
B-424	Kalıcı lateks yapışkanlı Genel Amaçlı Kağıt	Beyaz	Mat	-40° - 50°C 30 gün	Barkod ve genel etiketleme	Mükemmel kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık		M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Polyester								
B-422	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 100°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etiketi ve derecelendirme levhası, priz ve bağlantı panosu tanımlamaları	Dokulu yüzeylerde uygulama için 2 mil yapışkan önerilir	 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-423	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etiketi, derecelendirme levhası ve prizler		  HF	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-428	Kalıcı akrilik yapışkanlı metalize polyester	Gümüş	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Derecelendirme levhaları, elektronik komponent işaretlemeleri		  HF	M71-R4300 M71-R6200
B-430	Kalıcı akrilik yapışkanlı şeffaf polyester	Şeffaf	Parlak	-70°C - 100°C 30 gün	Genel etiketler derecelendirme/ad levhaları, priz ve genel iletişimler	Kuvvetli yapışkanı sayesinde yoğun dokulu veya yapışkanın zor uygulandığı diğer yüzeyler için idealdir; Yarı saydam	 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-459	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 110°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlamaları ve komponent, barkod etiketleri ve derecelendirme levhaları		 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-461	Kalıcı akrilik yapışkanlı kendinden laminasyonlu polyester	Beyaz/ Yarı Saydam	Mat	-196°C - 130°C 30 gün	Laboratuvar Tanımlamaları	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	HF	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*) M71-R6200
B-473	Statik koruyucu kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlamaları ve komponent, barkod etiketleri ve derecelendirme levhaları	Statik koruyucu yapışkan ve astar	  	M71-R6000
B-483	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler; barkod etiketi ve derecelendirme levhaları	Toz boyayla kaplı yüzeyler için tasarlanmış, termal transferli yazdırmaaya yönelik ultra kuvvetli yapışkan	 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-486	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Gümüş	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler; barkod etiketi ve derecelendirme levhaları	Yağlı, gresli ve toz boya kaplı yüzeyler için ultra kuvvetli yapışkanlı metalize polyester	 	M71-R4300 M71-R6200
B-488	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 160°C 30 gün	Elektronik PCB ve komponent, barkod etiketi ve derecelendirme levhaları	Yüksek performanslı mat beyaz	 	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler; barkod etiketleri ve derecelendirme levhaları	Yağlı, gresli ve toz boya kaplı yüzeyler için ultra kuvvetli yapışkan; UL/CSA onayı beklenmemiştir		M71-R6200 M71-R4300
B-582	Akrilik yapışkanlı BradyGlo™ Polyester	Fotoluminesan	Parlak	-40°C - 80°C	Fotoluminesan güvenlik tanımlaması			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-634	Polyester Laminasyon	Şeffaf	Parlak	-18°C - 54°C	Brady ToughStripe etiketler için şeffaf koruyucu laminasyon.	Aşınmaya karşı mükemmel dayanıklılık		-
B-7593	EPREP: kalıcı akrilik yapışkanlı sünger destekli polyester etiket	Beyaz, Sarı, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Siyah	Parlak	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrikli komponentler, anahtarlar, düğmeler, raf ve bağlantı panoları	Kazınmış ad levhalarını değiştirmek için sünger bantlı 650 µm kalınlığında malzeme; talep üzerine renk eşleştirme		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Polietilen								
B-109	Polietilen etiket	Beyaz	Mat	-40°C - 80°C 30 gün	Sağlamlığın önemli olduğu uygulamalar için çok amaçlı tanımlama etiketi	Çapraz laminasyonlu polietilen yırtılmaya karşı son derece dirençlidir ve soğuk havada mükemmel performans gösterir		M71-R4300 M71-R6200
B-145	Polietilen etiket	Gri	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrik ve topraklama etiketleri	Yırtılmalara dayanıklı 2 taraflı yazdırılabilir etiket		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-145FR	Alev geciktiricili sağlam polietilen etiket	Gri	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrik ve topraklama etiketleri	Yırtılmalara dayanıklı 2 taraflı yazdırılabilir etiket		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-7599	Polietilen etiket	Beyaz, Sarı	Mat	-40°C - 50°C 30 gün	Çok amaçlı tanımlama etiketi	250 µm polietilen etiket	HF	M71-R6200
Poliimid								
B-426	Kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Amber	Mat	-70°C - 330°C 80 sn.	PCB'nin alt kısmı ve diğer yüksek sıcaklıklı, yüksek performanslı uygulamalar	Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		M71-R4300
B-457	Kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 350°C 80 sn.	PCB'nin alt kısmı ve diğer yüksek sıcaklıklı, yüksek performanslı uygulamalar	Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		M71-R6000



Bu malzemeler statik koruyucu yapışkan içerir



Bu malzemeler UL onaylıdır



Bu malzemeler CSA onaylıdır.



Halojen içermez (DIN VDE 0472/bölüm 815)

*R-6900 şerit kırmızı, yeşil, macenta, sarı ve mavi renk seçenekleriyle sunulur

Malzeme ve Şerit Çapraz Referans Tablosu

Malzeme Numarası	Malzeme Açıklaması	Renk	Cila	Min./Maks. Çalışma Sıcaklığı	Uygulama	Belirli Özellikler	Kurum Onayları Uyumluluk	Önerilen Şeritler
B-477	Statik koruyuculu kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 300°C 80 sn.	SMT veya Delikten geçirme tekniği için panonun üst veya alt tarafına uygulama	Statik koruyuculu yapışkan ve astar	UL	M71-R6000
B-478	Statik koruyuculu kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 300°C 80 sn.	SMT veya Delikten geçirme tekniği için panonun üst veya alt tarafına 1 mil düşük profil uygulama	Statik koruyuculu yapışkan ve astar	UL HF	M71-R6000
Poliölefin								
B-342	PermaSleeve™ ısıyla daralan poliölefin makaronlar	Beyaz, Sarı	Mat	-55°C - 130°C 1000 saat	Tel işaretleme	3:1 daralma oranı, kendi kendine sönmeye özellikli, AMS-DTL-23053/5 Sınıf 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Yöntem 215 ve UL 224 standartlarını malzeme ve fiziksel özelliklerini karşılar		M71-R4300 M71-R6600
Polipropilen								
B-412	Polipropilen fiş	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Tel, kablo ve ürün envanteri bilgileri	Çekme direnci gereken durumlar için tasarlanmıştır	HF	M71-R6200 M71-R4300
B-425	Akrilik yapışkanlı polipropilen	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Kablo ve tel işaretleme, P- ve T-etiketler	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	UL SF HF	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-529	Akrilik yapışkanlı ekonomik polipropilen	Beyaz	Parlak	-40°C - 100°C	İç mekan kullanımı için ekonomik seçim			M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Termoplastik Polieter-poliüretan (PUR)								
B-7643	Termoplastik polieter poliüretan etiket	Beyaz, Sarı	Mat	-40°C - 90°C 30 gün	Tel ve kablo işaretleme	Halojen içermez, çeşitli renk seçenekleri mevcuttur		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Vinil								
B-351	Müdahaleye dayanıklı vinil	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Müdahaleye dayanıklı etiketler	Kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6200
B-352	Kalıcı akrilik yapışkanlı vinil	Gümüş	Mat	-40°C - 80°C 30 gün	Güvenlik ve varlık tanımlamaları için müdahaleye dayanıklı etiketler	Metalize vinil, kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-427	Kalıcı akrilik yapışkanlı kendinden laminasyonlu vinil	Beyaz	Mat	-70°C - 70°C 30 gün	Kendinden laminasyonlu tel ve kablo işaretleme	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	UL	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-530	Akrilik yapışkanlı emniyet belirteçli vinil	Beyaz	Parlak	-40°C - 90°C	Güvenlik ve varlık tanımlamaları için müdahaleye dayanıklı etiketler	Kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-580	Kalıcı akrilik yapışkanlı yüksek performanslı vinil	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Beyaz, Turuncu, Gri, Siyah, Kahverengi, Mor, Şeffaf, Altın, Koyu Sarı, Gök Mavisi, Açık Mavi, Pembe, Bej	Parlak	-40°C - 82°C	Güvenlik tanımlama, boru işaretleme	Dış mekanlarda ortalama 5 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-584	Akrilik yapışkanlı yansıtıcı vinil	Beyaz, Sarı, Turuncu	Parlak	-40°C - 82°C	Yansıtma kalitesi sayesinde malzeme az ışıklı ortamlarda kullanılmak için idealdir.	Dış mekanlarda ortalama 5 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-581	Akrilik yapışkanlı yeniden yerleştirilebilir vinil	Beyaz, Sarı	Parlak	-40°C - 82°C	Yerlerinin sık sık değiştirilmesi gereken durumlar için iç mekan etiketleri			M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-595	Kalıcı akrilik yapışkanlı yüksek performanslı vinil	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Beyaz, Turuncu, Gri, Siyah, Kahverengi, Mor, Şeffaf, Altın, Koyu Sarı, Gök Mavisi, Açık Mavi, Pembe, Bej	Parlak	-40°C - 82°C	Güvenlik tanımlama, boru işaretleme	Dış mekanlarda ortalama 8-10 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-7696	Dayanıklı vinil etiket, Dayanıklı Durasleeve	Beyaz, Sarı	Parlak	-40°C - 70°C 30 gün	Makaronlar, kartlar, etiketler, bağlantı kutusu işaretlemeleri	Dayanıklı yapı		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
Vinil Bez								
B-498	Yeniden yerleştirilebilir kauçuk bazlı yapışkan içeren bez vinil	Beyaz	Yarı parlak	-40°C - 82°C 30 gün	Tel ve elektronik komponent işaretlemeleri	Yeniden yerleştirilebilir yapışkan	UL	M71-R6200 M71-R4300 M71-R6600

 Bu malzemeler statik koruyuculu yapışkan içerir

 Bu malzemeler UL onaylıdır

 Bu malzemeler CSA onaylıdır.

 Halojen içermez (DIN VDE 0472/bölüm 815)

*R-6900 şerit kırmızı, yeşil, macenta, sarı ve mavi renk seçenekleriyle sunulur



Yüzlerce RoHS uyumlu malzeme seçenekleri sunan Brady sizlere her zaman en son bilgileri verecektir. En güncel bilgiler için www.weeeerohs.bradyeurope.com adresini ziyaret edin.



Malzemelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya seçimlerinizde yardım almak için www.bradyeurope.com adresini ziyaret edin

Şeritler


Sipariş Referansı	Renk	Şerit Geniřlięi (mm)	Şerit Uzunluęu (m)	Belirli özellikler
M71-R4300	Siyah	50,80	46	Kirlere ve kimyasal maddelere karşı güçlü çevresel dayanıklılık. En yüksek düzeyde barkod okunabilirlięi için güvenilir ve net baskı kalitesi
M71-R4400-WT	Beyaz	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6000	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6200	Siyah	50,80	46	Zorlu ortamlarda etiketleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Aşınmaya, sıcaklığa ve kimyasal maddelere karşı üstün dayanıklılık.
M71-R6400	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6600	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve kirlere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6800-WT	Beyaz	50,80	46	Kirlere ve kimyasal maddelere karşı güçlü çevresel dayanıklılık. En yüksek düzeyde barkod okunabilirlięi için güvenilir ve net baskı kalitesi
M71-R6900-BL	Mavi	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-GN	Yeşil	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-MA	Macenta	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-RD	Kırmızı	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-YL	Sarı	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizilmelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.



Toplu Ambalajlama

Toplu etiketler, yüksek hacimli etiketleme ihtiyaçlarına yönelik ekonomik bir çözüm olarak BMP™71 Etiket Yazıcısı için tasarlanmıştır.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

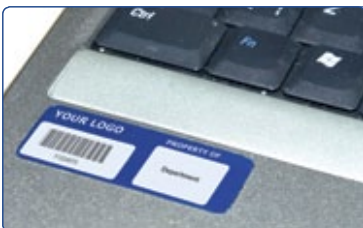




Özel etiketler de mevcuttur. Sipariş bilgileri için Brady Bölge Distribütörünüze veya Brady Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Yüksek Performanslı Endüstriyel Tanımlama / Güvenlik Tanımlama

B-595* Yüksek Performanslı İç/Dış Mekan Vinili

- Brady markalı iç/dış mekan sınıfı vinil bant borulara, duvarlara, ekipmanlara, pencerelere, çoğu temiz ve kuru yüzeye kuvvetli biçimde yapışır.
- Düzensiz, eğimli veya pürüzlü yüzeylere son derece iyi uyum sağlar; gres, yağ ve çoğu endüstriyel kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır.
- -40°C - 82°C derece sıcaklıklarda dış mekanlarda ortalama 8 - 10** yıl dayanıklıdır, -18°C sıcaklığa kadar uygulanabilir.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	M71C-500-595-WT	12,70	15,24	Beyaz
●	M71C-500-595-YL	12,70	15,24	Sarı
●	M71C-500-595-GN	12,70	15,24	Yeşil
●	M71C-500-595-RD	12,70	15,24	Kırmızı
●	M71C-500-595-BL	12,70	15,24	Mavi
●	M71C-500-595-LB	12,70	15,24	Açık Mavi
●	M71C-500-595-SB	12,70	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-500-595-OR	12,70	15,24	Turuncu
●	M71C-500-595-BK	12,70	15,24	Siyah
●	M71C-500-595-GY	12,70	15,24	Gri
●	M71C-500-595-BR	12,70	15,24	Kahverengi
●	M71C-500-595-GD	12,70	15,24	Altın
●	M71C-500-595-OC	12,70	15,24	Koyu Sarı
●	M71C-500-595-PL	12,70	15,24	Mor
●	M71C-500-595-PK	12,70	15,24	Pembe
●	M71C-500-595-TN	12,70	15,24	Bej
●	M71C-500-595-CL	12,70	15,24	Şeffaf
●	M71C-1000-595-WT	25,40	15,24	Beyaz
●	M71C-1000-595-YL	25,40	15,24	Sarı
●	M71C-1000-595-GN	25,40	15,24	Yeşil
●	M71C-1000-595-RD	25,40	15,24	Kırmızı
●	M71C-1000-595-BL	25,40	15,24	Mavi
●	M71C-1000-595-LB	25,40	15,24	Açık Mavi
●	M71C-1000-595-SB	25,40	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-1000-595-OR	25,40	15,24	Turuncu
●	M71C-1000-595-BK	25,40	15,24	Siyah
●	M71C-1000-595-GY	25,40	15,24	Gri
●	M71C-1000-595-BR	25,40	15,24	Kahverengi
●	M71C-1000-595-GD	25,40	15,24	Altın
●	M71C-1000-595-OC	25,40	15,24	Koyu Sarı
●	M71C-1000-595-PL	25,40	15,24	Mor
●	M71C-1000-595-PK	25,40	15,24	Pembe
●	M71C-1000-595-TN	25,40	15,24	Bej
●	M71C-1000-595-CL	25,40	15,24	Şeffaf
●	M71C-2000-595-WT	50,80	15,24	Beyaz
●	M71C-2000-595-YL	50,80	15,24	Sarı
●	M71C-2000-595-GN	50,80	15,24	Yeşil
●	M71C-2000-595-RD	50,80	15,24	Kırmızı
●	M71C-2000-595-BL	50,80	15,24	Mavi
●	M71C-2000-595-LB	50,80	15,24	Açık Mavi
●	M71C-2000-595-SB	50,80	15,24	Gök Mavisi
●	M71C-2000-595-OR	50,80	15,24	Turuncu
●	M71C-2000-595-BK	50,80	15,24	Siyah
●	M71C-2000-595-GY	50,80	15,24	Gri
●	M71C-2000-595-BR	50,80	15,24	Kahverengi
●	M71C-2000-595-GD	50,80	15,24	Altın
●	M71C-2000-595-OC	50,80	15,24	Koyu Sarı
●	M71C-2000-595-PL	50,80	15,24	Mor
●	M71C-2000-595-PK	50,80	15,24	Pembe
●	M71C-2000-595-TN	50,80	15,24	Bej
●	M71C-2000-595-CL	50,80	15,24	Şeffaf

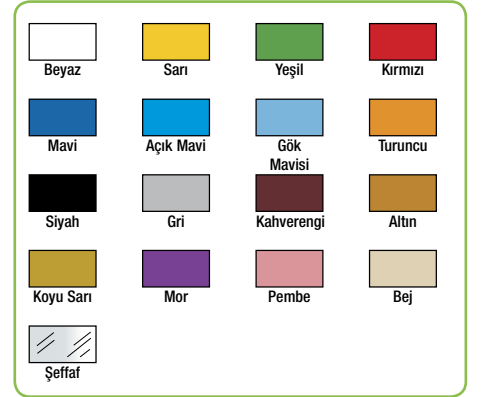

**Ürünün beklenen ortalama dış mekan kullanım ömrü kullanıcı tanımlı arızalara, iklim koşullarına, montaj tekniklerine ve malzemenin rengine bağlıdır. Dış mekanda 8 - 10 yıllık dayanıklılık, yalnızca vinil etiket grubu için geçerlidir; şerit dayanıklılığı değişebilir. Uzun süre rüzgar ve yağmura maruz kalma gibi sert koşullara karşı polyester laminasyon önerilir.

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.



* Bu parçalar, mevcut B-580 parçalarının yerine kullanılır

Genel ve Endüstriyel Tanımlama Etiketleri

Yeniden Yerleştirilebilir Vinil

• B-581 Yeniden Yerleştirilebilir Vinil:

- Özel yapışkan, etiketin kolayca çıkarılmasını ve pek çok kez yeniden yapıştırılmasını sağlar.
- Etiket yerlerinin sıkça değiştirilmesi gereken raf uygulamaları gibi durumlarda iç mekan işaretlemeleri için en iyi seçimdir.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	M71C-500-581-YL	12,70	15,24	Sarı
●	M71C-500-581-WT	12,70	15,24	Beyaz
●	M71C-1000-581-YL	25,40	15,24	Sarı
●	M71C-1000-581-WT	25,40	15,24	Beyaz
●	M71C-2000-581-YL	50,80	15,24	Sarı
●	M71C-2000-581-WT	50,80	15,24	Beyaz

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "süreklili" terimini belirtir.

Yansıtıcı Vinil

• B-584 Yansıtıcı Vinil:

- Loş ışıklı ortamlarda etiketlerin okunabilmesi için idealdir.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	BM71C-1000-584-OR	25,40	22,86	Turuncu
●	BM71C-1000-584-WT	25,40	22,86	Beyaz
●	BM71C-1000-584-YL	25,40	22,86	Sarı
●	BM71C-2000-584-OR	50,80	22,86	Turuncu
●	BM71C-2000-584-WT	50,80	22,86	Beyaz
●	BM71C-2000-584-YL	50,80	22,86	Sarı

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "süreklili" terimini belirtir.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Fotolüminesan Bantlar

• B-582 Fotolüminesan Vinil:

- "Karanlıkta Parlar" - Çıkış ve yönlendirme işaretleri, yangın alarmı ve yangın söndürücü tanımlamaları için idealdir.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	BM71C-1000-582	25,40	22,86	Fotolüminesan
●	BM71C-2000-582	50,80	22,86	Fotolüminesan

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "süreklili" terimini belirtir.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

ToughStripe™ Alan İşaretleme Bandı


• B-483 BradyBondz™ Ultra Kuvvetli Polyester +

B-634 Polyester Laminasyon (ayrı rulo halinde sunulur):

- Özel basım zemin etiketleri oluşturun.
- 3 Adımlı kolay işlem: etiketi yazdırın, zemine yerleştirin ve laminasyon uygulayın.

Diyagram	Sipariş Referansı	Genişlik A (mm)	Uzunluk B (m)	Renk
●	M71-1000-483-WT-KT	25,40 mm	15,24 m	Beyaz
●	M71-2000-483-WT-KT	50,80 mm	15,24 m	Beyaz
●	M71-1000-483-BK-KT	25,40 mm	15,24 m	Siyah
●	M71-2000-483-BK-KT	50,80 mm	15,24 m	Siyah
●	M71-1000-483-YL-KT	25,40 mm	15,24 m	Sarı
●	M71-2000-483-YL-KT	50,80 mm	15,24 m	Sarı
●	M71-1000-483-RD-KT	25,40 mm	15,24 m	Kırmızı
●	M71-2000-483-RD-KT	50,80 mm	15,24 m	Kırmızı
●	M71-1000-483-BL-KT	25,40 mm	15,24 m	Mavi
●	M71-2000-483-BL-KT	50,80 mm	15,24 m	Mavi
●	M71-1000-483-GN-KT	25,40 mm	15,24 m	Yeşil
●	M71-2000-483-GN-KT	50,80 mm	15,24 m	Yeşil
●	M71-1000-483-OR-KT	25,40 mm	15,24 m	Turuncu
●	M71-2000-483-OR-KT	50,80 mm	15,24 m	Turuncu

Her kitle 1 rulo B-483 bant ve 1 rulo B-634 laminasyon bulunur



Malzeme - Yüzey Çapraz Referans Kılavuzu


Brady malzeme numarası (B-numarası)				Pürüzsüz (Örnek: Kaplamasız Metal, Plastik, Cam)	Dokulu/Pürüzlü (Örnek: Dokulu ABS, Dökme Metal, Polikarbonat)	Yoğun Dokulu / Düşük Yüzey Enerjisi (Örnek: Toz Boya Kaplı, Düşük Yüzey Enerjili ABS, Polipropilen)
B-351	B-352**	B-422*	B-432*	✓ EVET	✓ EVET	HAYIR
B-435*	B-427**	B-529	B-595	✓ EVET	✓ EVET	✓ EVET
B-483*	B-486*	B-489*	B-499*	✓ EVET	✓ EVET	✓ EVET
B-423*	B-424	B-428*	B-430*	✓ EVET	HAYIR	HAYIR
B-459*	B-473*	B-488*	B-7546*	✓ EVET	HAYIR	HAYIR
B-7566	B-7576*					

*Malzeme UL / CSA onaylıdır

**Malzeme UL onaylıdır

Derecelendirme, Ad Levhası Etiketleri

- B-422, B-423 Kalıcı Parlak Polyester
- B-424 Genel Amaçlı Beyaz Kağıt
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-486 Ultra Güçlü Metalize Polyester
- B-489 Ultra Güçlü Mat Polyester
- B-488 Mat Polyester
- B-499 Naylon Bez

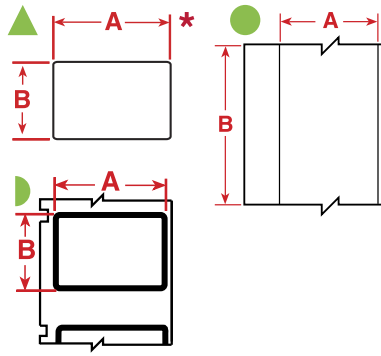

Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uygulamalar/Açıklamalar	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-16-483	500	25,40	9,53	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	3	✓
▲	BM71-17-428	5000	25,40	12,70	Genel Amaçlı laminasyon tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-428	500	25,40	12,70	Genel Amaçlı laminasyon tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-483	500	25,40	12,70	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-486	500	25,40	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	5	✓
▲	M71-17-489	500	25,40	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	5	✓
▲	M71-19-423	250	25,40	25,40	Derecelendirme levhası	24	10	✓
▲	BM71-19-423	2500	25,40	25,40	Derecelendirme levhası	24	10	✓
▲	M71-19-483	250	25,40	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	24	10	✓
▲	M71-20-424	100	50,80	25,40	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	BM71-20-424	1000	50,80	25,40	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	M71-20-428	100	50,80	25,40	Varlık Tanımlama, gümüş rengi cila	46	10	✓
▲	BM71-20-428	1000	50,80	25,40	Varlık Tanımlama, gümüş rengi cila	46	10	✓
▲	M71-20-483	100	50,80	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	M71-20-486	100	50,80	25,40	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	46	10	✓
▲	M71-22-423	100	76,20	25,40	Genel Tanımlama	50	10	✓
▲	M71-22-428	100	76,20	25,40	Derecelendirme levhası	50	10	✓
▲	M71-23-423	100	101,60	25,40	Genel Tanımlama	50	9	✓
▲	M71-23-483	100	101,60	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	9	✓
▲	M71-24-423-BK	500	28,70	12,70	1,60 mm Siyah kenarlıklı komponent tanımlama	24	3	✓
▲	M71-26-423	100	69,85	31,75	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	13	✓
▲	M71-26-428	100	69,85	31,75	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	13	✓
▲	M71-29-428	500	38,10	12,70	Kablo bağlantı panoları, paneller, ekipmanlar, gümüş cila	37	5	✓

*50,80 mm veya daha geniş tüm etiketler astar üzerinde döndürülür

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Devamı sonraki sayfada >>

✓Pürüzsüz yüzeylere uygun malzeme.

✓Pürüzsüz ve dokulu yüzeylere uygun malzeme.


✓Pürüzsüz, dokulu ve yoğun dokulu yüzeylere uygun malzeme.

Genel ve Endüstriyel Tanımlama Etiketleri

Derecelendirme, Ad Levhası Etiketleri

(devamı)

- B-422, B-423 Kalıcı Parlak Polyester
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-486 Ultra Güçlü Metalize Polyester
- B-489 Ultra Güçlü Mat Polyester
- B-488 Mat Polyester
- B-499 Naylon Bez

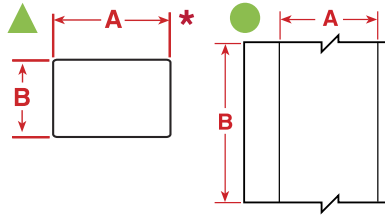

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Uygulamalar/Açıklamalar	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-29-483	500	38,10	12,70	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	5	✓
▲	M71-29-486	500	38,10	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	5	✓
▲	M71-29-489	500	38,10	12,70	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	5	✓
▲	M71-30-422	250	38,10	19,05	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	8	✓
▲	M71-30-483	250	38,10	19,05	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	8	✓
▲	M71-30-486	250	38,10	19,05	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	8	✓
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	18	16	✓
▲	M71-31-423	250	38,10	25,40	Genel Tanımlama	37	10	✓
▲	M71-31-483	250	38,10	25,40	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	10	✓
▲	M71-32-423	250	38,10	38,10	Genel Tanımlama	37	16	✓
▲	M71-32-489	250	38,10	38,10	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	37	16	✓
▲	M71-37-422	100	76,20	48,26	Dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-37-423	100	76,20	48,26	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-37-483	100	76,20	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-37-486	100	76,20	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-38-423	100	101,60	48,26	Genel Tanımlama ve Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-38-428	100	101,60	48,26	Varlık Tanımlama, gümüş rengi cila	50	20	✓
▲	M71-38-483	100	101,60	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-38-489	100	101,60	48,26	Yağlı ve dokulu yüzeyler için Varlık Tanımlama	50	20	✓
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	Genel Tanımlama	39	10	✓
▲	M71-80-488	250	19,05	22,86	Baskıya dayanıklı Varlık Tanımlama	18	10	✓
▲	M71-81-488	750	48,26	6,35	Baskıya dayanıklı Varlık Tanımlama	39	2	✓
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	Genel Tanımlama	39	2	✓
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	Genel Tanımlama	18	5	✓
▲	M71-97-488	250	22,86	22,86	Baskıya dayanıklı Varlık Tanımlama	18	9	✓
●	M71C-375-422	1 (sürkl.)	9,53	15,24 m	Genel Tanımlama	50	3	✓
●	M71C-375-430	1 (sürkl.)	9,53	15,24 m	Genel Tanımlama	50	3	✓
●	M71C-475-422	1 (sürkl.)	12,07	15,24 m	Genel Tanımlama	50	5	✓
●	M71C-500-423	1 (sürkl.)	12,70	15,24 m	Küçük Kimlik Kartları	50	5	✓
●	M71C-500-428	1 (sürkl.)	12,70	15,24 m	Küçük kimlik kartları, gümüş cila	50	5	✓
●	M71C-500-483	1 (sürkl.)	12,70	15,24 m	Küçük kimlik kartları, gümüş cila	50	5	✓
●	M71C-625-422	1 (sürkl.)	15,88	15,24 m	Genel Tanımlama	50	6	✓
●	M71C-1000-422	1 (sürkl.)	25,40	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1000-430	1 (sürkl.)	25,40	15,24 m	Genel Tanımlama	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (sürkl.)	25,40	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1900-422	1 (sürkl.)	48,26	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1900-430	1 (sürkl.)	48,26	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓
●	M71C-1900-483	1 (sürkl.)	48,26	15,24 m	Genel Tanımlama	50	10	✓

*50,80 mm veya daha geniş tüm etiketler astar üzerinde döndürülür


✓Pürüzsüz yüzeylere uygun malzeme.

✓Pürüzsüz ve dokulu yüzeylere uygun malzeme.

✓Pürüzsüz, dokulu ve yoğun dokulu yüzeylere uygun malzeme.

Genel Endüstriyel Etiketler

- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-489 Ultra Güçlü Mat Polyester
- B-529 Ekonomik Polipropilen
- B-595 İç/Dış Mekan Vinili

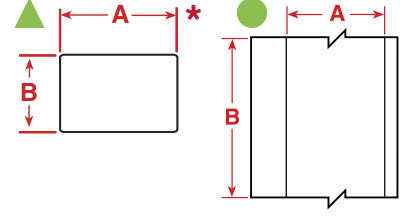

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (7 Punto için)	Maks. Metin Satırı (7 punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-16-483	500	Beyaz	25,40	9,53	14	2	✓
▲	M71-17-483	500	Beyaz	25,40	12,70	10	2	✓
▲	M71-17-489	500	Beyaz	25,40	12,70	10	2	✓
▲	M71-19-483	250	Beyaz	25,40	25,40	14	7	✓
▲	M71-20-483	100	Beyaz	50,80	25,40	50	4	✓
▲	M71-23-483	100	Beyaz	101,60	25,40	38	4	✓
▲	M71-29-483	500	Beyaz	38,10	12,70	14	2	✓
▲	M71-29-489	500	Beyaz	38,10	12,70	14	2	✓
▲	M71-30-422	250	Beyaz	38,10	19,05	14	3	✓
▲	M71-30-483	250	Beyaz	38,10	19,05	14	3	✓
▲	M71-31-483	250	Beyaz	38,10	25,40	14	4	✓
▲	M71-32-489	250	Beyaz	38,10	38,10	14	4	✓
▲	M71-37-422	100	Beyaz	76,20	48,26	28	9	✓
▲	M71-37-483	100	Beyaz	76,20	48,26	28	9	✓
▲	M71-38-483	100	Beyaz	101,60	48,26	38	9	✓
▲	M71-38-489	100	Beyaz	101,60	48,26	39	9	✓
●	M71C-375-422	1 (sürkl.)	Beyaz	9,53	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-375-430	1 (sürkl.)	Şeffaf	9,53	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-475-422	1 (sürkl.)	Beyaz	12,07	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-422	1 (sürkl.)	Beyaz	12,07	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-483	1 (sürkl.)	Beyaz	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BK	1 (sürkl.)	Siyah	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BL	1 (sürkl.)	Mavi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-BR	1 (sürkl.)	Kahverengi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-CL	1 (sürkl.)	Şeffaf	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GD	1 (sürkl.)	Altın	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GN	1 (sürkl.)	Yeşil	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-GY	1 (sürkl.)	Gri	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-LB	1 (sürkl.)	Açık Mavi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-OC	1 (sürkl.)	Koyu Sarı	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-OR	1 (sürkl.)	Turuncu	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-PK	1 (sürkl.)	Pembe	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-PL	1 (sürkl.)	Mor	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-RD	1 (sürkl.)	Kırmızı	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-SB	1 (sürkl.)	Gök Mavisi	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-TN	1 (sürkl.)	Bej	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-WT	1 (sürkl.)	Beyaz	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-500-595-YL	1 (sürkl.)	Sarı	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-625-422	1 (sürkl.)	Beyaz	15,88	15,24 m	50	3	✓
●	M71C-1000-529	1 (sürkl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BK	1 (sürkl.)	Siyah	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BL	1 (sürkl.)	Mavi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-BR	1 (sürkl.)	Kahverengi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-CL	1 (sürkl.)	Şeffaf	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GD	1 (sürkl.)	Altın	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GN	1 (sürkl.)	Yeşil	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-GY	1 (sürkl.)	Gri	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-LB	1 (sürkl.)	Açık Mavi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-OC	1 (sürkl.)	Koyu Sarı	25,40	15,24 m	50	5	✓



*50,80 mm veya daha geniş tüm etiketler astar üzerinde döndürülür

✓Pürüzsüz yüzeylere uygun malzeme.

✓Pürüzsüz ve dokulu yüzeylere uygun malzeme.

Devamı sonraki sayfada >>

✓Pürüzsüz, dokulu ve yoğun dokulu yüzeylere uygun malzeme.



* Bu parçalar, mevcut B-580 malzemesinin yerine kullanılır.

Genel ve Endüstriyel Tanımlama Etiketleri

Genel Endüstriyel Etiketler (devamı)

- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Güçlü Parlak Polyester
- B-529 Ekonomik Polipropilen
- B-595 İç/Dış Mekan Vinili




Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (7 Ponto için)	Maks. Metin Satırı (7 punto için)	Yüzey Uygunluğu
●	M71C-1000-595-OR	1 (sürkl.)	Turuncu	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-PK	1 (sürkl.)	Pembe	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-PL	1 (sürkl.)	Mor	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-RD	1 (sürkl.)	Kırmızı	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-SB	1 (sürkl.)	Gök Mavisi	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-TN	1 (sürkl.)	Bej	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-WT	1 (sürkl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-595-YL	1 (sürkl.)	Sarı	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-422	1 (sürkl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-430	1 (sürkl.)	Şeffaf	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1000-483	1 (sürkl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-1900-422	1 (sürkl.)	Beyaz	48,26	15,24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-430	1 (sürkl.)	Şeffaf	48,26	15,24 m	50	9	✓
●	M71C-1900-483	1 (sürkl.)	Beyaz	48,26	15,24 m	50	9	✓
●	M71C-2000-529	1 (sürkl.)	Beyaz	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BK	1 (sürkl.)	Siyah	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BL	1 (sürkl.)	Mavi	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-BR	1 (sürkl.)	Kahverengi	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-CL	1 (sürkl.)	Şeffaf	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GD	1 (sürkl.)	Altın	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GN	1 (sürkl.)	Yeşil	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-GY	1 (sürkl.)	Gri	50,80	15,24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-595-LB	1 (sürkl.)	Açık Mavi	50,80	15,24 m	50	8	✓
▲	M71C-2000-595-OC	1 (sürkl.)	Koyu Sarı	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-OR	1 (sürkl.)	Turuncu	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-PK	1 (sürkl.)	Pembe	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-PL	1 (sürkl.)	Mor	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-RD	1 (sürkl.)	Kırmızı	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-SB	1 (sürkl.)	Gök Mavisi	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-TN	1 (sürkl.)	Bej	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-WT	1 (sürkl.)	Beyaz	50,80	15,24 m	50	8	✓
●	M71C-2000-595-YL	1 (sürkl.)	Sarı	50,80	15,24 m	50	8	✓



* Bu parçalar, mevcut B-580 malzemesinin yerine kullanılır.

Hazır Baskılı Etiketler

- B-423 Kalıcı Parlak Polyester
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renkler	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Hazır Baskılı Gösterge Levhası	Yüzey Uygunluğu
M71-30-423-TEST	250	Beyaz üzerine Yeşil	38,10	19,05	Test edilmiştir	✓
M71-30-428-CALI	250	Gümüş üzerine Yeşil	38,10	19,05	Kalibrasyon	✓
M71-35-428-PROP	250	Gümüş üzerine Siyah	41,40	19,05	Özellik Bilgisi Etiketi	✓


✓Pürüzsüz yüzeylere uygun malzeme.

✓Pürüzsüz ve dokulu yüzeylere uygun malzeme.

✓Pürüzsüz, dokulu ve yoğun dokulu yüzeylere uygun malzeme.

Sarılabılır Etiketler

- **B-498 Bez vinil:** yeniden yerleştirilebilir kauçuk bazlı yapışkan
- **B-499 Naylon Bez:** kalıcı yapışkanlı, pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde katlanabilir özelliklidir.

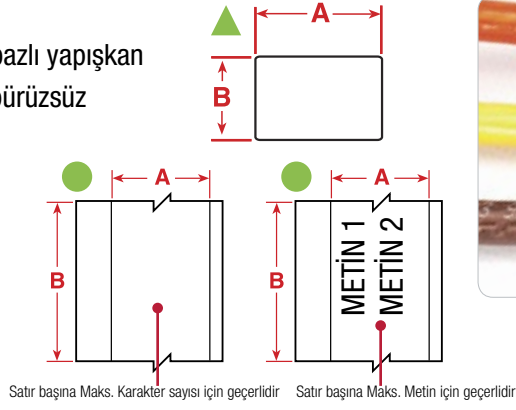

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Geniřlięi A (mm)	Etiket Yükseklięi B (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Mastarı*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
9 AWG -Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre. 3,03 mm								
▲	M71-7-498	500	12,70	12,70	3,03	9	11	5
▲	M71-7-499	500	12,70	12,70	3,03	9	11	5
6 AWG -Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre. 4,55 mm								
▲	M71-10-498	750	6,35	19,05	4,55	6	5	3
▲	M71-11-498	500	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	BM71-11-498	5000	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	M71-11-499	500	12,70	19,05	4,55	6	11	8
▲	BM71-11-499	5000	12,70	19,05	4,55	6	11	8
3 AWG -Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre. 6,06 mm								
▲	M71-16-498	500	9,53	25,40	6,06	3	8	10
▲	M71-16-499	500	9,53	25,40	6,06	3	8	10
▲	M71-17-498	500	25,40	12,70	6,06	3	24	5
▲	M71-18-498	250	19,05	25,40	6,06	3	18	10
▲	M71-18-499	250	19,05	25,40	6,06	3	18	10
▲	BM71-18-498	2500	19,05	25,40	6,06	3	18	10
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	6,00	3	18	5
▲	M71-19-498	250	25,40	25,40	6,06	3	24	10
▲	BM71-19-498	2500	25,40	25,40	6,06	3	24	10
▲	M71-19-499	250	25,40	25,40	6,06	3	24	10
0 AWG -Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre. 9,10 mm								
▲	M71-28-499	750	38,10	6,35	9,10	0	5	16
▲	M71-29-498	500	38,10	12,70	9,10	0	11	16
▲	BM71-29-498	5000	12,70	38,10	9,10	0	11	16
▲	M71-29-499	500	12,70	38,10	9,10	0	11	16
▲	M71-30-498	250	19,05	38,10	9,10	0	18	16
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	9,10	0	18	16
▲	M71-31-498	250	25,40	38,10	9,10	0	24	16
▲	M71-31-499	250	25,40	38,10	9,10	0	24	16
▲	M71-32-498	250	38,10	38,10	9,10	0	37	16
0000 AWG -Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre. 15,16 mm								
▲	M71-21-498	100	25,40	63,50	15,6	0000	24	23
▲	M71-21-499	100	25,40	63,50	15,6	0000	24	23
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	10,00	0000	39	2
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	10,00	0000	39	10
0000 AWG -Tel Tipi/Maks Tel Çapına Göre. 24,26 mm								
▲	M71-33-498	100	38,10	101,60	24,26	0000	37	16
Sürekli İşaretleme								
●	M71C-500-498	1 (sürekli.)	12,70	9,1 m	-	-	9	5
●	M71C-1000-498	1 (sürekli.)	25,40	9,1 m	-	-	20	10
●	M71C-1900-498	1 (sürekli.)	48,26	9,1 m	-	-	39	21



*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Tel ve Kablo İşaretleme

Kendinden Laminasyonlu Etiketler

- **B-427 Vinil:** su, yağ, çözücüler ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.

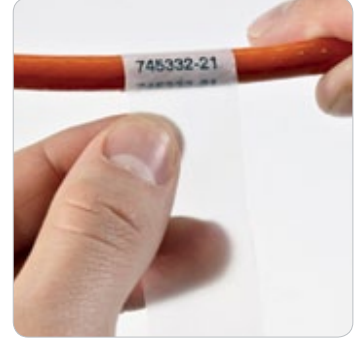

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazım Boyu C (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Mastarı*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
10 - 0 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 8,00											
✗	M71-104-427	250	Beyaz	38,10	25,40	9,53	3,00	8,00	10 - 0	37	3
10 - 4 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 5,00											
⊗	BM71-17-427	5000	Beyaz	25,40	12,70	9,53	3,00	5,00	10 - 4	11	3
⊗	M71-17-427	500	Beyaz	25,40	12,70	9,53	3,00	5,00	10 - 4	11	3
⊗	BM71-18-427	2500	Beyaz	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	10 - 4	18	3
⊗	M71-18-427	250	Beyaz	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	10 - 4	18	3
✗	BM71-19-427	2500	Beyaz	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
✗	M71-19-427	250	Beyaz	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
✗	M71-19-427-YL	250	Sarı	25,40	25,40	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
✗	M71-96-427	250	Beyaz	25,40	19,05	9,53	3,00	5,00	10 - 4	24	3
10 - 10 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 3,00											
⊗	M71-10-427	750	Beyaz	19,05	6,35	9,53	3,00	3,00	10 - 10	5	3
⊗	BM71-11-427	5000	Beyaz	19,05	12,70	9,53	3,00	3,00	10 - 10	11	3
⊗	M71-11-427	500	Beyaz	19,05	12,70	9,53	3,00	3,00	10 - 10	11	3
7 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 12,00											
✗	BM71-107-427	1000	Beyaz	50,80	38,10	12,70	4,00	12,00	7 - 0000	46	5
✗	M71-107-427	100	Beyaz	50,80	38,10	12,70	4,00	12,00	7 - 0000	46	5
7 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 10,00											
✗	M71-88-427	250	Beyaz	44,45	38,10	12,70	4,00	10,00	7 - 0000	40	5
7 - 0 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 8,00											
⊗	M71-28-427	750	Beyaz	38,10	6,35	12,70	4,00	8,00	7 - 0	5	5
⊗	BM71-29-427	5000	Beyaz	38,10	12,70	12,70	4,00	8,00	7 - 0	11	5
⊗	M71-29-427	500	Beyaz	38,10	12,70	12,70	4,00	8,00	7 - 0	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	Beyaz	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427	250	Beyaz	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	Mavi	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	Mor	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	Kırmızı	38,10	19,05	12,70	4,00	8,00	7 - 0	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	Beyaz	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427	250	Beyaz	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	Yeşil	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	Kırmızı	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	Sarı	38,10	25,40	12,70	4,00	8,00	7 - 0	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	Beyaz	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	7 - 0	37	5
⊗	M71-32-427	250	Beyaz	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	7 - 0	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	Sarı	38,10	38,10	12,70	4,00	8,00	7 - 0	37	5
7 - 4 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 5,00											
✗	M71-103-427	250	Beyaz	31,75	25,40	12,70	4,00	5,00	7 - 4	24	5


*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Devamı sonraki sayfada >>

Kendinden Laminasyonlu Etiketler (devamı)

- **B-427 Vinil:** su, yağ, çözücüler ve aşınmaya karşı dayanıklıdır.



Diyafram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Etiket Geniřlięi A (mm)	Etiket Yükleęlięi B (mm)	Yazım Boyu C (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Mastarı*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
3 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 14,00											
✗	BM71-21-427	1000	Beyaz	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	3 - 0000	24	8
✗	M71-21-427	100	Beyaz	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	3 - 0000	24	8
✗	M71-21-427-YL	100	Sarı	25,40	63,50	19,05	6,00	14,00	3 - 0000	24	8
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 24,00											
✗	BM71-23-427	1000	Beyaz	25,40	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	24	10
✗	M71-23-427	100	Beyaz	25,40	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	24	10
✗	BM71-33-427	500	Beyaz	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	37	10
✗	M71-33-427	100	Beyaz	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	37	10
✗	M71-33-427-YL	100	Sarı	38,10	101,60	25,40	8,00	24,00	1 - 0000	37	10
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 17,00											
✗	BM71-34-427	500	Beyaz	38,10	152,40	38,10	12,00	17,00	1 - 0000	37	17
✗	M71-66-427	100	Beyaz	49,23	80,01	25,40	8,00	17,00	1 - 0000	47	10
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 36,00											
✗	M71-34-427	50	Beyaz	38,10	152,40	38,10	12,00	36,00	1 - 0000	37	16
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 20,00											
✗	BM71-109-427	500	Beyaz	38,10	101,60	38,10	12,00	20,00	1 - 0000	37	16
✗	M71-109-427	100	Beyaz	38,10	101,60	38,10	12,00	20,00	1 - 0000	37	16
1 - 0000 AWG - Tel Tipine Göre/Maks. Tel Çapı 17,00											
☆	BM71-64-427	1000	Beyaz	25,40	85,73	28,58	9,00	17,00	1 - 0000	24	12
☆	M71-64-427	100	Beyaz	25,40	85,73	28,58	9,00	17,00	1 - 0000	24	12

*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Kendinden Laminasyonlu Etiketleri Uygulama



Baskılı alanı tele uygulayın.



Baskı olmayan alanı, basılı alanı da kaplayacak şekilde telin çevresine sarın.





Uygulanan şeffaf laminat gösterge levhanızı yıllar boyunca korur.

Tel ve Kablo İşaretleme

PermaSleeve™ Isıyla Daralan Makaron İşaretleyici- cileri

- **B-342 Poliolefin:** 3:1 Daralma oranı, kendi kendine sönme özelliği, SAE AMS-DTL-23053/5 Sınıf 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 yöntem 215K gerekliliklerini karşılar, UL224 onaylıdır, CSA onayı beklenmemektedir



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Makaron Sayısı	Renk	Makaron Genişliği A (mm)	Makaron Yüksekliği B (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Mastarı*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
11,21 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-187-175-342-4	4000	Beyaz	11,21	8,51	1,57	3,81	18 - 12	10	3
12,89 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-94-1-342-2	5000	Beyaz	12,89	4,62	0,58	2,03	28 - 18	11	1
✓	BM71-125-1-342-2	2000	Beyaz	12,89	5,97	1,17	2,79	22 - 16	11	1
✓	BM71-187-1-342-2	2000	Beyaz	12,89	8,51	1,57	3,81	18 - 12	11	1
✓	BM71-375-1-342-2	2000	Beyaz	12,89	16,38	3,18	8,31	12 - 6	11	5
14,94 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-125-175-342-3	3000	Beyaz	14,94	5,97	1,17	2,79	22 - 16	13	1
✓	BM71-187-175-342-3	3000	Beyaz	14,94	8,51	1,57	3,81	18 - 12	13	3
✓	BM71-500-175-342-YL-3	3000	Sarı	14,94	21,62	4,75	11,43	8 - 1	13	7
22,41 mm işaretleyici genişliği										
✓	BM71-94-175-342-2	5000	Beyaz	22,41	4,62	0,58	2,03	28 - 18	20	1
✓	BM71-125-175-342-2	2000	Beyaz	22,41	5,97	1,17	2,79	22 - 16	20	1
✓	BM71-187-175-342-2	2000	Beyaz	22,41	8,51	1,57	3,81	18 - 12	20	3
✓	BM71-375-175-342-2	2000	Beyaz	22,41	16,38	3,18	8,13	12 - 6	20	5
25,78 mm işaretleyici genişliği										
✓	M71-94-1-342	100	Beyaz	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	BM71-94-1-342	2500	Beyaz	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	M71-94-1-342-YL	100	Sarı	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	BM71-94-1-342-YL	2500	Sarı	25,78	4,62	0,58	2,03	28 - 18	22	1
✓	M71-125-1-342	100	Beyaz	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	BM71-125-1-342	1000	Beyaz	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	M71-125-1-342-YL	100	Sarı	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	BM71-125-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	5,97	1,17	2,79	22 - 16	22	1
✓	M71-187-1-342	100	Beyaz	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	BM71-187-1-342	1000	Beyaz	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	M71-187-1-342-YL	100	Sarı	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	BM71-187-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	8,51	1,57	3,81	18 - 12	22	2
✓	M71-250-1-342	100	Beyaz	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	BM71-250-1-342	1000	Beyaz	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	M71-250-1-342-YL	100	Sarı	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	BM71-250-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	11,15	2,39	5,46	16 - 10	22	3
✓	M71-375-1-342	100	Beyaz	25,78	16,38	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	BM71-375-1-342	1000	Beyaz	25,78	16,38	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	M71-375-1-342-YL	100	Sarı	25,78	16,38	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	BM71-375-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	16,38	3,18	8,13	12 - 6	22	5
✓	M71-500-1-342	100	Beyaz	25,78	21,62	4,75	11,43	8 - 1	22	7
✓	BM71-500-1-342	1000	Beyaz	25,78	21,62	4,75	11,43	8 - 1	22	7
✓	M71-500-1-342-YL	100	Sarı	25,78	21,62	4,75	11,43	8 - 1	22	7
✓	BM71-500-1-342-YL	1000	Sarı	25,78	21,62	4,75	11,43	8 - 1	22	7
✓	M71-1000-1-342	50	Beyaz	25,78	42,16	11,43	24,13	1 - 500	22	16
✓	M71-1000-1-342-YL	50	Sarı	25,78	42,16	11,43	24,13	1 - 500	22	16
44,83mm işaretleyici genişliği										
✓	M71-94-175-342	100	Beyaz	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	BM71-94-175-342	2500	Beyaz	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	M71-94-175-342-YL	100	Sarı	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	BM71-94-175-342-YL	2500	Sarı	44,83	4,62	0,58	2,03	28 - 18	41	1
✓	M71-125-175-342	100	Beyaz	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	BM71-125-175-342	1000	Beyaz	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	M71-125-175-342-YL	100	Sarı	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	BM71-125-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	5,97	1,17	2,79	22 - 16	41	1
✓	M71-187-175-342	100	Beyaz	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	BM71-187-175-342	1000	Beyaz	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	M71-187-175-342-YL	100	Sarı	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	BM71-187-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	8,51	1,57	3,81	18 - 12	41	3
✓	M71-250-175-342	100	Beyaz	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	BM71-250-175-342	1000	Beyaz	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	M71-250-175-342-YL	100	Sarı	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	BM71-250-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	11,15	2,39	5,46	16 - 10	41	3
✓	M71-375-175-342	100	Beyaz	44,83	16,38	3,18	8,13	12 - 6	41	5
✓	BM71-375-175-342	1000	Beyaz	44,83	16,38	3,18	8,13	12 - 6	41	5



*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

PermaSleeve™ Isıyla Daralan Makaron İşaretleyicileri

(devamı)

- **B-342 Poliolefin:** 3:1 Daralma oranı, kendi kendine sönme özelliği, SAE AMS-DTL-23053/5 Sınıf 1, SAE-AS-81531, MIL-STD-202 yöntem 215K gerekliliklerini karşılar, UL224 onaylıdır, CSA onayı beklenmemektedir




Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Makaron Sayısı	Renk	Makaron Genişliği A (mm)	Makaron Yüksekliği B (mm)	Min. Tel Çapı (mm)	Maks. Tel Çapı (mm)	Amerikan Tel Mastarı*	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
44,83mm işaretleyici genişliği										
✓	M71-375-175-342-YL	100	Sarı	44,83	16,38	3,18	8,13	12 - 6	41	5
✓	BM71-375-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	16,38	3,18	8,13	12 - 6	41	5
✓	M71-500-175-342	100	Beyaz	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	BM71-500-175-342	1000	Beyaz	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	M71-500-175-342-YL	100	Sarı	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	M71-500-175-342-RD	100	Kırmızı	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	BM71-500-175-342-YL	1000	Sarı	44,83	21,62	4,75	11,43	8 - 1	41	7
✓	M71-1000-175-342	50	Beyaz	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
✓	BM71-1000-175-342	500	Beyaz	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
✓	M71-1000-175-342-YL	50	Sarı	44,83	42,16	11,43	24,13	1 - 500	41	16
Sürekli işaretleme										
✓	BM71C-125-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	5,97	1,17	2,79	22 - 16	-	-
✓	BM71C-187-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	8,51	1,57	3,81	18 - 12	-	-
✓	BM71C-250-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	11,15	2,39	5,46	16 - 10	-	-
✓	BM71C-375-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	16,38	3,18	8,13	12 - 6	-	-
✓	BM71C-500-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	21,62	4,75	11,43	8 - 1	-	-
✓	BM71C-1000-342	1 (sürekli)	Beyaz	15,24 m	42,16	11,43	24,13	1 - 500	-	-

*Ulusal Elektrik Kuralları THHN Tel yalıtım ölçümüne göre.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Dayanıklı Durasleeve™ Kartlar

- **B-7696:** Dayanıklı vinil etiket



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	Taşıyıcı	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
BM71D-3-7696	2500	Beyaz	16,00	4,40	AC*-L16	11	1
BM71D-3-7696-YL	5000	Sarı	16,00	4,40	AC*-L16	11	1
BM71D-5-7696	2500	Beyaz	30,00	4,40	AC*-L30	21	1
BM71D-5-7696-YL	5000	Sarı	30,00	4,40	AC*-L30	21	1

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

AdeMark Etiket Taşıyıcı

Ademark taşıyıcılar, saydam PVC halinde üretilir. Taşıyıcı, özel şekli sayesinde çapları farklı boyutlara sahip kablolarla uygulanabilir. Dış çap boyutu 1,3 mm-24 mm arasında olan kablolar için kullanılan yalnızca yedi farklı boyutta taşıyıcı bulunur.

- Sıcaklık aralığı: -40° - 60°C
- Malzeme: PVC
- Kendi kendine sönme özelliği: UL94V0



Sipariş Referansı	Paket başına taşıyıcı sayısı	Uzunluk (mm)	Tel Dış Çapı (mm)
AC-0-L16	2000	16,00 mm	1,30 - 2,00
AC-1-L16	2000	16,00 mm	1,80 - 2,50
AC-2-L16	2000	16,00 mm	2,50 - 4,00
AC-3-L16	1000	16,00 mm	4,00 - 6,50
AC-4-L16	1000	16,00 mm	6,00 - 10,00
AC-5-L16	750	16,00 mm	9,00 - 15,00
AC-6-L16	500	16,00 mm	15,00 - 24,00

Sipariş Referansı	Paket başına taşıyıcı sayısı	Uzunluk (mm)	Tel Dış Çapı (mm)
AC-0-L30	2000	30,00 mm	1,30 - 2,00
AC-1-L30	2000	30,00 mm	1,80 - 2,50
AC-2-L30	2000	30,00 mm	2,50 - 4,00
AC-3-L30	1000	30,00 mm	4,00 - 6,50
AC-4-L30	1000	30,00 mm	6,00 - 10,00
AC-5-L30	750	30,00 mm	9,00 - 15,00
AC-6-L30	500	30,00 mm	15,00 - 24,00


Tel ve Kablo İşaretleme

Rapido™

- **B-7599:** Elektrikli aletler ve fiber tesisatlarda dayanıklı tel bağlantı ucu işaretlemeleri için sarı kaplamalı polietilen etiket.

Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)	Tel Çapı (mm)
BM71R-1-7599-YL	2500	Sarı	22,90	5,20	11	1	0,25 - 0,75
BM71R-2-7599-YL	2500	Sarı	23,00	5,20	8	1	0,75 - 1,5
BM71R-3-7599-YL	2500	Sarı	25,00	5,70	7	2	1,5 - 2,5
BM71R-4-7599-YL	2500	Sarı	26,00	7,00	7	2	2,5 - 3,5
BM71R-5-7599-YL	2500	Sarı	41,00	11,00	17	3	3,5 - 4,5

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.




Heatex™ Kablo İşaretleyicileri

- **B-7643:** Halojensiz polieter poliüretan etiket malzemesi


Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
BM71H-1-7643-WT	250	Beyaz	60,00	10,00	40	4
BM71H-1-7643-YL	250	Sarı	60,00	10,00	40	4
BM71H-2-7643-WT	250	Beyaz	75,00	10,00	51	4
BM71H-2-7643-YL	250	Sarı	75,00	10,00	51	4
BM71H-3-7643-WT	250	Beyaz	75,00	25,00	51	10
BM71H-3-7643-YL	250	Sarı	75,00	25,00	51	10

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.



Yırtılmaya Karşı Dayanıklı Kablo İşaretleyicileri

- **B-109 Polietilen:** Yırtılmaya karşı üstün dayanıklılık ve soğuk hava koşullarına karşı mükemmel performans sağlar; DIN VDE 0472/bölüm 815 gerekliliklerine uygundur
- **B-145 Polietilen:** Yırtılmaya karşı dayanıklı ve 2 taraflı yazdırılabilir malzeme, UL94 V2 onaylıdır

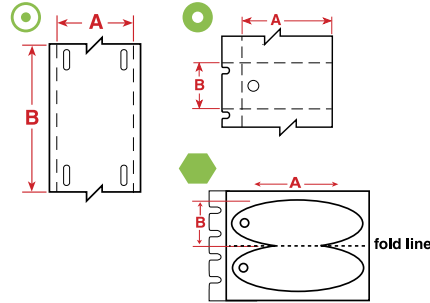

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazım Alanı G x Y (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)	Kablo Tipi
⊙	M71-12-109	100	Beyaz	19,05	76,20	17,78 x 52,07	45	6	Kablo Demetleri; Elektrik ve Topraklama Kabloları
⊙	BM71-12-109	1000	Beyaz	19,05	76,20	17,78 x 52,07	45	6	Kablo Demetleri
⊙	M71-60-109	100	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 33,00	50	4	Kablo Demetleri
⊙	BM71-60-109	1000	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 33,00	50	4	Kablo Demetleri
●	M71-111-145-GY	500	Gri	19,25	30,63	19,25 x 30,63	16	14	145C Etiket
●	BM71-111-145-GY	1000	Gri	19,25	30,63	19,25 x 30,63	16	14	145C Etiket
●	M71-110-145-GY	500	Gri	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	145C Etiket
●	BM71-110-145-GY	1000	Gri	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	145P Etiket

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Renkli Naylon Bağlar

Renk kodlu uygulamalar için ideal.

Boyut: 200 x 4 mm

Malzeme: Naylon

Paket: 100 parça



Sipariş Referansı	Renk
229955	Beyaz
229956	Mavi
229957	Kırmızı
229958	Turuncu
229959	Sarı
229960	Yeşil
229961	Eflatun
229962	Siyah

BL	Mavi, yatay kablo uçları için
BR	Kahverengi, tesis omurga kablo uçları için
GR	Yeşil, ağı bağlantıları
GY	Gri, ara çapraz bağlantı ve telekomünikasyon kabini arasındaki omurga kablosu için
OR	Turuncu, merkez ofis bağlantı ucu için
PL	Mor, ana anahtar ve veri ekipmanları bağlantı ucu için
RD	Kırmızı, tüm ana telefon ekipmanlarının bağlantı uçları için
YL	Sarı, yardımcı cihazlar, bakım, alarmlar, güvenlik vb. için

Yeniden Yerleştirilebilir Bağlantı Kutusu İşaretleyicileri

- **B-498:** Yeniden yerleştirilebilir bez vinil

Sipariş Referansı	Etiket Geniřlięi A (mm)	Etiket Boyu B (m) (sürekli)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)
M71C-240-498	6,10	9,14	5
BM71C-240-498	6,10	83,8	5
M71C-318-498	8,08	9,14	7
BM71C-318-498	8,08	83,8	7
M71C-375-498	9,53	9,14	7
BM71C-375-498	9,53	83,8	7




"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

EPREP Etiketler – Yedek Kazınmış Plaka Etiketleri

- **B-7593:** Polietilen Sünger Laminat

Yeni BRADY EPREP etiketler, değiştirilmesi gereken elektrikli komponentler, elektrik kabinleri, düğmeler ve bağlantı panolarının kazınmış ve grafik içeren levhaları için özel olarak tasarlanmıştır.



Rulo





Yelpaze Kıvrımlı



Toplu rulo

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Geniřlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Çap D (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)	Format
▲	M71EP-1-7593-SL	250	Gümüş	27,00	8,00		22	3	Rulo
▲	M71EP-1-7593-WT	250	Beyaz	27,00	8,00		22	3	Rulo
▲	M71EP-2-7593-SL	250	Gümüş	27,00	12,50		22	5	Rulo
▲	M71EP-2-7593-WT	250	Beyaz	27,00	12,50		22	5	Rulo
▲	M71EP-3-7593-SL	150	Gümüş	27,00	15,00		22	6	Rulo
▲	M71EP-3-7593-WT	150	Beyaz	27,00	15,00		22	6	Rulo
▲	M71EP-4-7593-SL	150	Gümüş	27,00	18,00		22	7	Rulo
▲	M71EP-4-7593-WT	150	Beyaz	27,00	18,00		22	7	Rulo
□	M71EP-5-7593-BK	100	Siyah	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-GN	100	Yeşil	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-RD	100	Kırmızı	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-SL	100	Gümüş	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-WT	100	Beyaz	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
□	M71EP-5-7593-YL	100	Sarı	30,00	40,00	24,00	24	5	Yelpaze Kıvrımlı
▲	M71EP-6-7593-BK	100	Siyah	45,00	15,00		36	6	Yelpaze Kıvrımlı
▲	M71EP-6-7593-RD	100	Kırmızı	45,00	15,00		36	6	Yelpaze Kıvrımlı
▲	M71EP-6-7593-YL	100	Sarı	45,00	15,00		36	6	Yelpaze Kıvrımlı
▲	BM71E-6-7593-SL	500	Gümüş	45,00	15,00		36	6	Toplu rulo
▲	BM71E-6-7593-WT	500	Beyaz	45,00	15,00		36	6	Toplu rulo
▲	M71EP-7-7593-SL	100	Gümüş	35,00	18,00		28	7	Rulo
▲	M71EP-7-7593-WT	100	Beyaz	35,00	18,00		28	7	Rulo
▲	M71EP-7-7593-YL	100	Sarı	35,00	18,00		28	7	Rulo
▲	M71EP-8-7593-SL	125	Gümüş	48,00	19,00		39	7	Rulo
▲	M71EP-8-7593-WT	125	Beyaz	48,00	19,00		39	7	Rulo


"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.



Naylon Bez Etiketler

- **B-499:** Kuvvetli yapışkanlı beyaz naylon bez



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Çapı C (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satır (5 Punto için)
M71-82-499	500	9,52	7	2
M71-83-499	250	12,70	9	3



Datakom Etiketleri

Kendinden Laminasyonlu Etiketler

- **B-427 Vinil:** Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık.





Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazım Boyu C (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
✗	BM71-19-427	2500	25,40	25,40	9,53	2 Çift Fiber	24	3
✗	M71-19-427	250	25,40	25,40	9,53	2 Çift Fiber	24	3
✗	M71-19-427-YL	250	25,40	25,40	9,53	2 Çift Fiber	24	3
✗	BM71-21-427	1000	25,40	63,50	19,05	4 Çift STP, 25 Çift Bakır, 4-12 Çift Fiber	24	8
✗	M71-21-427	100	25,40	63,50	19,05	4 Çift STP, 25 Çift Bakır, 4-12 Çift Fiber	24	8
✗	M71-21-427-YL	100	25,40	63,50	19,05	4 Çift STP, 25 Çift Bakır, 4-12 Çift Fiber	24	8
✗	BM71-23-427	1000	25,40	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	24	10
✗	M71-23-427	100	25,40	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	24	10
⊗	BM71-29-427	5000	38,10	12,70	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	11	5
⊗	M71-29-427	500	38,10	12,70	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	11	5
⊗	BM71-30-427	2500	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427-BL	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427-PL	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	M71-30-427-RD	250	38,10	19,05	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	18	5
⊗	BM71-31-427	2500	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427-GN	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427-RD	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	M71-31-427-YL	250	38,10	25,40	12,70	4 Çift UTP, CAT 5, CAT 5E, CAT 6, Gümüş Saten, RG-6 Koaksiyel, RG-59 Koaksiyel	24	5
⊗	BM71-32-427	1000	38,10	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	37	5
⊗	M71-32-427	250	38,10	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	37	5
⊗	M71-32-427-YL	250	38,10	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	37	5
✗	BM71-33-427	500	38,10	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	10
✗	M71-33-427	100	38,10	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	10
✗	M71-33-427-YL	100	38,10	101,60	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	10
✗	BM71-34-427	500	38,10	152,40	38,10	100 Çift Bakır, 36 Çift Fiber	37	16
✗	M71-34-427	50	38,10	152,40	38,10	100 Çift Bakır	37	16
✗	BM71-64-427	1000	25,40	85,73	28,58	Fiber/Koaksiyel	24	12
✗	M71-64-427	100	25,40	85,73	28,58	Fiber/Koaksiyel	24	12
✗	M71-66-427	100	49,23	80,01	25,40	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	46	10
✗	M71-88-427	250	44,45	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	40	5
✗	M71-103-427	250	31,75	25,40	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	24	5
✗	M71-104-427	250	38,10	25,40	9,53	2 Çift Fiber, Tekli/Çoklu Mod	37	3
✗	BM71-107-427	1000	50,80	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	46	5
⊗	M71-107-427	100	50,80	38,10	12,70	CAT 5, 4 Çift UTP	46	5
✗	BM71-109-427	500	38,10	101,60	38,10	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	16
✗	M71-109-427	100	38,10	101,60	38,10	50 Çift Bakır, 24 Çift Fiber, Omurga kablosu	37	16

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Fiber Optik Etiketler/Bayraklar


• B-425 Polipropilen



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
T	M71FT-1-425	250	30,00	10,00	Fiber Tel	29	4
P	M71FP-1-425	250	30,00	10,00	Fiber Tel	29	4
P	M71FP-2-425	100	44,45	12,70	Fiber Tel	43	5

Elektrik ve Topraklama Kablosu Etiketleri

- **B-109 Polietilen:** Yırtılmaya karşı üstün dayanıklılık
- **B-145 Polietilen:** Yırtılmaya karşı dayanıklıdır ve 2 taraflı yazdırılabilir
- **B-145FR Polietilen:** Yırtılmaya karşı dayanıklıdır, 2 taraflı yazdırılabilir ve alev geciktiricidir

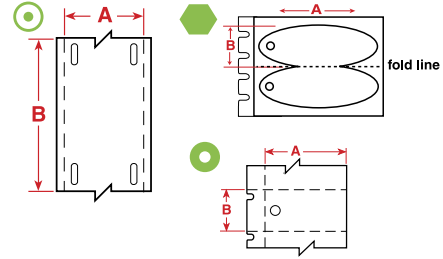

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Yazım Alanı G x Y (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)	Uygulama
⊙	BM71-12-109	1000	Beyaz	19,05	76,20	17,78 x 52,07	45	6	İletişim Kabloları, Elektrik ve Topraklama Kabloları
⊙	M71-12-109	100	Beyaz	19,05	76,20	17,78 x 52,07	45	6	İletişim Kabloları
⊙	M71-36-109	250	Beyaz	44,45	28,58	44,45 x 28,58	40	15	Kablo Etiketleri
⊙	BM71-60-109	1000	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 32,00	27	4	Elektrik ve Topraklama Kabloları
⊙	M71-60-109	100	Beyaz	12,00	50,00	12,00 x 32,00	27	4	Elektrik ve Topraklama Kabloları
⊙	BM71-111-145-GY	1000	Gri	30,63	19,25	19,25 x 30,63	16	14	Kablo Etiketleri
⊙	M71-111-145FR-GY	100	Gri	30,63	19,25	19,25 x 30,63	16	14	Kablo Etiketleri
⊙	M71-111-145-GY	100	Gri	30,63	19,25	19,25 x 30,63	16	14	Kablo Etiketleri
⊙	BM71-110-145-GY	1000	Gri	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	Kablo Etiketleri
⊙	M71-110-145-GY	100	Gri	44,45	25,40	44,45 x 25,40	28	20	Kablo Etiketleri

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.




Malzemelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya seçimlerinizde yardım almak için www.bradyeurope.com adresini ziyaret edin

Datakom Etiketleri

İş İstasyonu Etiketleri

- B-412 Polipropilen
- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-430 Şeffaf Polyester

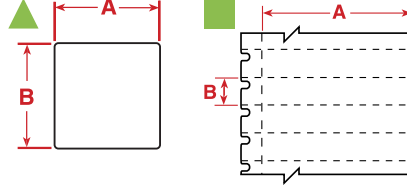


Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
▲	M71-16-430	500	25,40	9,53	Konum Tanımlama, 1-4 Priz Kablo Bağlantı Plakası	24	3
▲	M71-17-430	500	25,40	12,70	Konum Tanımlama, 1-4 Priz Kablo Bağlantı Plakası	24	5
■	BM71-40-412	5000	49,23	9,53	Desi-Şeritli Kartlar	40	3
■	M71-40-412	750	49,23	9,53	Desi-Şeritli Kartlar	40	3
▲	M71-45-422	500	38,10	9,53	Konum Tanımlama	37	3
▲	M71-45-430	500	38,10	9,53	Konum Tanımlama	37	3
▲	M71-68-430	750	6,10	3,81	Siemon Kablo Bağlantı Plakaları	4	2
▲	M71-71-430	750	8,89	5,08	Siemon Kablo Bağlantı Plakaları	7	2

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Bağlantı Panosu Tanımlama

- B-412 Polipropilen Etiket
- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-423 Kalıcı Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester

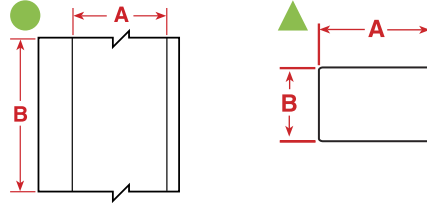

Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
▲	M71-10-423	750	19,05	6,35	Bağlantı Panosu - Tanımlama Portu, Ses/Veri Tanımlama	18	2
●	M71C-230-412	1 (sürekli)	5,84	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şeritleri	50	4
●	M71C-375-412	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şeritleri	50	3
●	M71C-375-422	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Bant, İstenilen ölçüde	50	3
●	M71C-375-430	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Bant, İstenilen ölçüde	50	3
●	M71C-475-412	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şeritleri, Raflar ve Paneller	50	4
●	M71C-500-412	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şeritleri	50	5
●	M71C-500-422	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Bant, İstenilen ölçüde	50	5
●	M71C-500-430	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Priz, Bağlantı panosu, Sürekli Bant, İstenilen ölçüde	50	5
●	M71C-625-412	1 (sürekli)	15,88	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şeritleri	50	6
●	M71C-785-412	1 (sürekli)	19,94	15,24 m	Dağıtım Bağlantı Panosu Şeritleri	50	8


"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.



Malzemelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya seçimlerinizde yardım almak için www.bradyeurope.com adresini ziyaret edin

Raflar, Paneller ve Genel Tanımlama

- B-412 Polipropilen Etiket
- B-422 Kalıcı Parlak Polyester
- B-423 Kalıcı Polyester
- B-430 Kalıcı Şeffaf Polyester
- B-483 Ultra Kuvvetli Polyester



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Uygulama	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)
▲	BM71-20-422	1000	50,80	25,40	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	46	10
▲	M71-20-483	100	50,80	25,40	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	46	10
▲	M71-23-483	100	101,60	25,40	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	9
▲	M71-30-483	250	38,10	19,05	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	37	8
▲	M71-31-483	250	38,10	25,40	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	37	10
▲	M71-37-422	100	76,20	48,26	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	20
▲	M71-37-483	100	76,20	48,26	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	20
▲	M71-38-483	100	101,60	48,26	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	20
▲	M71-61-483	100	12,70	50,80	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
▲	M71-65-483	250	34,93	25,40	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	35	10
●	M71C-230-412	1 (sürekli)	5,84	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	2
●	M71C-375-412	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	3
●	M71C-375-422	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Dolap Donanım Etiketleri, Raflar, Paneller ve Genel Tanımlama	50	3
●	M71C-375-430	1 (sürekli)	9,53	15,24 m	Dolap Donanım Etiketleri, Raflar, Paneller ve Genel Tanımlama	50	3
●	M71C-500-412	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-500-422	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-500-430	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-500-483	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-785-412	1 (sürekli)	19,94	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	8
●	M71C-1000-422	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	10
●	M71C-1000-430	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	5
●	M71C-1000-483	1 (sürekli)	25,40	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	10
●	M71C-1900-483	1 (sürekli)	48,26	15,24 m	Raflar, Paneller & Genel Tanımlama	50	10

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

Toplu Ambalajlama



Toplu etiketler, yüksek hacimli etiketleme ihtiyaçlarına yönelik ekonomik bir çözüm olarak BMP™71 Etiket Yazıcısı için tasarlanmıştır.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.



Devre Kartı ve Komponent Tanımlama Etiketleri

Malzeme - Devre Kartı Prosesi Çapraz Referans Kılavuzu






Brady malzeme numarası (B-numarası)				Delikten Geçirme Teknolojisi		Yüzeye Montaj Teknolojisi (SMT)	İşlem Sonrası
				Üst	Alt	Üst veya Alt	
B-426	B-457	B-478	B-479	✓ EVET	✓ EVET	✓ EVET	✓ EVET
B-422	B-423	B-428		✓ EVET*	✗ HAYIR	✗ HAYIR	✓ EVET
B-459	B-473	B-498*					

*Aşırı yüksek sıcaklıklarda bu malzemelerin test edilmesi önerilir.

Poliimidler

- B-426 Yüksek Sıcaklık Amber Poliimid:**
Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır
- B-457 Yüksek Sıcaklık Beyaz Poliimid:**
Mükemmel kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık
- B-477 Statik Koruyucu Poliimid:**
Statik koruyucu yapışkan ve astar
- B-478 Statik Koruyucu Poliimid:**
Statik koruyucu yapışkan ve astar; düşük profil






Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Ponto için)	Maks. Metin Satırı (5 Ponto için)	Maks. Barkod Karakter Sayısı**	Delikten Geçirme Teknolojisi		SMT Üst/Alt	İşlem Sonrası
							Üst	Alt		
M71-2-477	100	6,35	50,80	41	2	23*	✓	✓	✓	✓
M71-3-457	500	9,53	9,53	7	3	1	✓	✓	✓	✓
M71-4-478	500	10,16	10,16	8	4	2	✓	✓	✓	✓
M71-9-426	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-9-478	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✓	✓	✓
M71-10-457	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✓	✓	✓
M71-13-426	750	22,86	6,35	18	2	8*	✓	✓	✓	✓
M71-14-477	750	25,40	4,75	20	1	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-426	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-16-457	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✓	✓	✓
M71-17-426	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✓	✓	✓
M71-25-478	750	31,75	6,35	26	2	13*	✓	✓	✓	✓
M71-28-426	750	38,10	6,35	31	2	17*	✓	✓	✓	✓

*Barkodun altında/üstünde insanlar tarafından okunabilir karakter yoktur **Barkod 128, genişlik 2 Dot, oran 2:1 için değerler

Vinil Bez

- B-498 Beyaz Bez Vinil:**
yeniden yerleştirilebilir yapışkanlı



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Ponto için)	Maks. Metin Satırı (5 Ponto için)	Maks. Barkod Karakter Sayısı**	Delikten Geçirme Teknolojisi		SMT Üst/Alt	İşlem Sonrası
							Üst	Alt		
M71-7-498	500	12,70	12,70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-10-498	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-16-498	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-498	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-29-498	5000	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-498	500	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-32-498	250	38,10	38,10	37	16	17	✓	✗	✗	✓

*Barkodun altında/üstünde insanlar tarafından okunabilir karakter yoktur

**Barkod 128, genişlik 2 Dot, oran 2:1 için değerler

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

✓Evet, bu malzeme bu uygulama için kullanılabilir.


✗Hayır, bu malzeme bu uygulama için kullanılamaz.

✓Aşırı yüksek sıcaklıklarda bu malzemelerin test edilmesi önerilir.

Devre Kartı ve Komponent Tanımlama Etiketleri

Polyester

- B-423, B-459 Kalıcı Beyaz Polyester:
- B-428 Kalıcı Metalize Polyester:
- B-473 Statik Koruyucu Polyester:
Statik koruyucu yapışkan ve astar



Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)	Maks. Barkod Karakter Sayısı**	Delikten Geçirme Teknolojisi	Alt	SMT Üst/Alt	İşlem Sonrası
M71-1-423	750	6,35	6,35	5	2	0	✓	✗	✗	✓
M71-2-423	100	50,80	6,35	41	2	23*	✓	✗	✗	✓
M71-3-423	500	9,53	9,53	7	3	0	✓	✗	✗	✓
M71-4-423	500	10,16	10,16	8	4	0	✓	✗	✗	✓
M71-5-423	750	12,70	5,08	11	1	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-423	750	12,70	6,99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-6-473	750	12,70	6,99	11	2	3	✓	✗	✗	✓
M71-7-423	500	12,70	12,70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
BM71-7-423	5000	12,70	12,70	10	5	3	✓	✗	✗	✓
M71-9-423	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-9-473	750	16,51	5,08	13	2	5*	✓	✗	✗	✓
M71-10-423	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-10-473	750	19,05	6,35	15	2	6*	✓	✗	✗	✓
M71-13-423	750	22,86	6,35	18	2	8*	✓	✗	✗	✓
M71-14-423	750	25,40	4,75	20	1	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-423	750	25,40	6,99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-15-428	750	25,40	6,99	20	2	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-423	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
BM71-16-423	5000	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-16-473	500	25,40	9,53	20	4	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-423	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
BM71-17-423	5000	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-428	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-17-473	500	25,40	12,70	20	5	10	✓	✗	✗	✓
M71-19-423	250	25,40	25,40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
BM71-19-423	2500	25,40	25,40	20	10	10	✓	✗	✗	✓
M71-20-423	100	50,80	25,40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
BM71-20-423	1000	50,80	25,40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-20-459	100	50,80	25,40	41	10	23	✓	✗	✗	✓
M71-25-423	750	31,75	6,35	26	2	13*	✓	✗	✗	✓
M71-26-423	100	69,85	31,75	57	12	32	✓	✗	✗	✓
M71-27-423	750	38,10	3,18	31	1	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-423	750	38,10	6,35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-28-473	750	38,10	6,35	31	2	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-423	500	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
BM71-29-423	5000	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-29-459	500	38,10	12,70	31	5	17	✓	✗	✗	✓
M71-30-459	250	38,10	19,05	31	8	17	✓	✗	✗	✓
M71-37-423	100	76,20	48,26	60	19	35	✓	✗	✗	✓
M71-38-423	100	101,60	48,26	82	19	47	✓	✗	✗	✓
M71C-500-423	1 (sürekli)	12,70	15,24 m	50	5		✓	✗	✗	✓

*Barkodun altında/üstünde insanlar tarafından okunabilir karakter yoktur **Barkod 128, genişlik 2 Dot, oran 2:1 için değerler

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

"C" harfini içeren sipariş referansları (M71C gibi) "sürekli" terimini belirtir.

✓Evet, bu malzeme bu uygulama için kullanılabilir.

✗Hayır, bu malzeme bu uygulama için kullanılamaz.

✓Aşın yüksek sıcaklıklarda bu malzemelerin test edilmesi önerilir.



Toplu Ambalajlama


Toplu etiketler, yüksek hacimli etiketleme ihtiyaçlarına yönelik ekonomik bir çözüm olarak BMP™71 Etiket Yazıcısı için tasarlanmıştır.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Güvenlik Tanımlama Etiketleri

Emniyet Belirteçli Etiketler

- B-351 Müdahaleye Dayanıklı Beyaz Vinil
- B-352 Müdahaleye Dayanıklı Metalize Vinil
- B-530 Müdahaleye Dayanıklı Beyaz Vinil



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Renk	Genişlik A (mm)	Yükseklik B (mm)	Satır başına Maks. Karakter (5 Punto için)	Maks. Metin Satırı (5 Punto için)	Yüzey Uygunluğu
▲	M71-17-351	500	Beyaz	25,40	12,70	20	5	✓
▲	M71-17-352	500	Gümüş	25,40	12,70	20	5	✓
▲	M71-20-351	100	Beyaz	50,80	25,40	46	10	✓
▲	M71-20-352	100	Gümüş	50,80	25,40	46	10	✓
▲	M71-31-351	250	Beyaz	38,10	25,40	37	10	✓
▲	M71-31-352	250	Gümüş	38,10	25,40	37	10	✓
▲	M71-37-351	100	Beyaz	76,20	48,26	50	20	✓
▲	M71-37-352	100	Gümüş	76,20	48,26	50	20	✓
●	M71C-500-530	1 (sürkl.)	Beyaz	12,70	15,24 m	50	2	✓
●	M71C-1000-530	1 (sürkl.)	Beyaz	25,40	15,24 m	50	5	✓
●	M71C-2000-530	1 (sürkl.)	Beyaz	50,80	15,24 m	50	10	✓

✓Pürüzsüz ve dokulu yüzeyler için uygun malzeme


Laboratuvar Tanımlama Etiketleri

F Dondurucu
N Sıvı nitrojen

A Otoklav
H Sıcak su banyosu (100°C)

Kendinden Laminasyonlu Etiketler

- B-427 Vinil: Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık.
- B-461 Polyester: aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklı (-196°C - 130°C)




Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Yazın Boyu C (mm)	Ortam	Uygulama	Flakon/Tüp boyutu
×	M71-19-427	250	25,40	25,40	9,53	FN	Pipetler	0,25 ml Pipet
×	BM71-19-427	2500	25,40	25,40	9,53	FN	Pipetler	0,25 ml Pipet
×	M71-19-427-YL	250	25,40	25,40	9,53	FN	Pipetler	0,25 ml Pipet
×	M71-21-427	100	25,40	63,50	19,53	FN	Pipetler	0,5 ml Pipet
×	BM71-21-427	1000	25,40	63,50	19,53	FN	Pipetler	0,5 ml Pipet
×	M71-21-427-YL	100	25,40	63,50	19,53	FN	Pipetler	0,5 ml Pipet
×	M71-30-427-AW	250	38,10	19,05	—	FN	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
⊗	BM71-30-427	2500	38,10	19,05	12,70	FN	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
×	BM71-75-461	1000	66,68	25,40	25,40	FNH	Kriyojenik Flakon	1,0 - 8,0 ml Flakon/Tüp

AW = Tam Beyaz (saydam alan yoktur) – YL = Sarı

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Vinil ve Naylon Bez Etiketler

- **B-498 Bez Vinil:**
yeniden yerleştirilebilir yapışkanlı
- **B-499 Naylon Bez:**
kuvvetli yapışkan

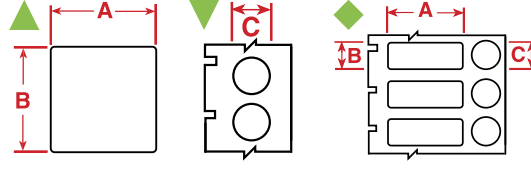


Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Etiket Çapı C (mm)	Ortam	Uygulama	Flakon/Tüp boyutu
▲	M71-11-498	500	12,70	19,05	-	F	Santrifüj, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	BM71-11-498	5000	12,70	19,05	-	F	Santrifüj, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	M71-11-499	500	12,70	19,05	-	FNA	Santrifüj, Eppendorf, PCR Tüpü, Kriyojenik Flakon	0,5 - 0,7 ml Tüp - 0,6 ml Flakon/Tüp
▲	M71-16-498	500	9,53	25,40	-	F	Santrifüj, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	M71-16-499	500	9,53	25,40	-	FNA	Santrifüj, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp
▲	M71-17-498	500	25,40	12,70	-	F	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-29-498	500	38,10	12,70	-	F	Konik Tüp, Kriyojenik Flakon, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	12,0 - 24,0 ml Flakon/Tüp 50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	BM71-29-498	5000	12,70	38,10	-	F	Kriyojenik Flakon, Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	12,0 - 24,0 ml Flakon/Tüp 50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-29-499	500	12,70	38,10	-	FNA	Konik Tüp, Kriyojenik Flakon, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	12,0 - 24,0 ml Flakon/Tüp 50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-30-499	250	19,05	38,10	-	FNA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-31-498	250	25,40	38,10	-	F	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-31-499	250	25,40	38,10	-	FNA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-78-499	250	48,26	25,40	-	FNA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-81-499	750	48,26	6,35	-	FNA	Kuyucuk Plakası	
▼	M71-82-499	500	-	-	9,53	FNA	Flakon Üstü	0,6 - 1,5 ml Flakon/Tüp
▼	M71-83-499	500	-	-	12,70	FNA	Flakon Üstü	1,0 - 2,0 ml Flakon/Tüp
▲	M71-84-499	500	22,86	12,70	-	FNA	Santrifüj, Kriyojenik Flakon, Eppendorf, PCR Tüpü	0,5 - 0,7 ml Tüp - 1,5 - 2,0 ml Tüp 0,6 ml Flakon/Tüp - 1,0 - 8,0 ml Flakon/Tüp
◆	M71-98-499	500	25,40	9,53	9,53	FNA	Santrifüj, Kriyojenik Flakon, Eppendorf, PCR Tüpü, Flakon, Flakon Üstü	0,5 - 0,7 ml Tüp - 1,0 - 8,0 ml Flakon/Tüp 0,6 - 1,5 ml Flakon/Tüp

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Polyester Etiketler

- **B-423 Parlak Beyaz Polyester**
- **B-430 Parlak Şeffaf Polyester**
- **B-488 Mat Beyaz Polyester**



Diyagram	Sipariş Referansı	Rulo Başına Etiket Sayısı	Etiket Genişliği A (mm)	Etiket Yüksekliği B (mm)	Ortam	Uygulama	Flakon/Tüp boyutu
▲	M71-2-423	100	50,80	6,35	FA	Kuyucuk Plakası	
▲	M71-7-423	500	12,70	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	BM71-7-423	5000	12,70	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-14-423	750	25,40	4,75	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-15-423	750	25,40	6,99	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-17-423	500	25,40	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-17-430	500	25,40	12,70	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-20-423	100	50,80	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	BM71-20-423	1000	50,80	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-22-423	100	76,20	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-31-423	250	38,10	25,40	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası
▲	M71-80-488	250	19,05	22,86	FA	Lam	
▲	M71-81-488	750	48,26	6,35	FA	Kuyucuk Plakası	
▲	M71-97-488	250	22,86	22,86	FA	Lam	
▲	M71C-500-430	1 (şürlü)	12,70	15,24	FA	Konik Tüp, Şişeler, Petri Kabı, Derin Kuyucuk Plakası	50,0 ml Konik Tüp/Şişeler/Petri Kabı/Derin Kuyucuk Plakası

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.

Brady Corporation

“Misyonumuz, dünya genelindeki müşterilerimiz için emniyeti, güvenliği, üretkenliği ve performansı artıran yenilikçi tanımlama çözümleri sunmaktır.”



Şirkete Genel Bakış

Brady, 1914 yılında W.H. Brady Co. adı altında Eau Claire, Wisconsin'de kurulmuş ve 1998 yılında Brady Corporation adını almıştır. Şirket, uluslararası çapta ürün satışına 1947 yılında başlamıştır. 1984'te, Nasdaq Menkul Kıymetler Borsası'nda hisse senedi satışlarıyla halka açılan Brady, hisse senetlerini 1999'da BRC sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda satmaya başlamıştır. Şirketin dünya genel merkezi Milwaukee, Wisconsin'de bulunmaktadır.

Brady imalat ürünleri ve hitap ettiği pazarlar:

- işaretler ve işaretlemeler gibi tanımlama ve güvenlik uygulamalarına yönelik ürünler ve bu ürünleri üretmeye yönelik baskı sistemleri ve yazılımlar.
- elektrikli aletler ve telekomünikasyon pazarlarında tel ve kablo işaretlemeleri için etiketleme malzemeleri ve aletleri gibi tel tanımlama ürünleri
- zorlu ortamlarda bile okunabilen ve yapışkan yapısını koruyabilen etiketler ve işaretler gibi yüksek performanslı tanımlama ürünleri
- cep telefonları, çağrı cihazları, bilgisayar disk sürücüler ve otomotiv elektrikli komponentlerinde kullanılmak üzere özel kalıp kesimli ve kesilmiş malzemeler de dahil olmak üzere hassas kalıp kesimli parçalar

Faaliyetlerimiz Hakkında Bazı Bilgiler:

- Dünya genelinde 6500 çalışan
- 29 ülkede faaliyet
- 4400'ü aşkın distribütör aracılığıyla 100'den fazla ülkede dağıtım



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

BRADY Afrika

361 Olympic Duel
Northlands Business Park
Newmarket Road
Randburg
Tel. +27 11 704 3295
Faks +27 86 501 7775

BRADY Almanya

Büchenhöfe 2
63329 Egelsbach
Tel. +49 (0) 6103 7598 660
Faks +49 (0) 6103 7598 670

BRADY Benelüks

Industriepark C/3
Lindestraat 20
9240 Zele, Belçika
Tel. +32 (0) 52 45 78 11
Faks +32 (0) 52 45 78 12

BRADY Danimarka

Svendborgvej 39D
5260 Odense S
Tel. +45 66 14 44 00
Faks +45 66 14 44 50

BRADY Fransa

Parc EURO CIT
45, avenue de l'Europe
59436 Roncq Cedex
Tel. +33 (0) 3 20 01 08 70
Faks +33 (0) 3 20 01 08 76

BRADY Macaristan

Puskás Tivadar u. 4.
2040 Budaörs
Tel. +36 23 500 275
Faks +36 23 500 276

BRADY Norveç

Kjeller Vest 2
2007 Kjeller
Tel. +47 70 13 40 00
Faks +47 70 13 40 01

BRADY İngiltere ve İrlanda

Wildmere Industrial Estate
Banbury, Oxon — OX16 3JU,
İngiltere
Tel. +44 (0) 1295 228 288

BRADY İspanya ve Portekiz

Diputación, 260
08007 Barcelona, İspanya
Tel. +34 900 902 993
Faks +34 900 902 994

BRADY İsveç

Vallgatan 5
170 67 Solna
Tel. +46 (0) 8 590 057 30
Faks +46 (0) 8 590 818 68

BRADY İtalya

Via Degli Abeti 44
20064 Gorgonzola (MI)
Tel. +39 02 26 00 00 22
Faks +39 02 25 75 351

BRADY Orta Doğu Ser.Böl.

PO BOX 18015
Jebel Ali, Dubai, BAE
Tel. +971 4881 2524
Faks +971 4881 3183

Brady Orta ve Doğu Avrupa

Na Pátoch 18
831 06 Bratislava, Slovakya
Tel. +421 2 3300 4800
Faks +421 2 3300 4801

BRADY Türkiye

Selvi Sok. No: 3/4
4. Levent İstanbul 34330
Tel. +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Faks +90 212 270 83 19
Faks +44 (0) 1295 228 100

BRADY DÜNYA GENELİ

Avustralya 612-8717-6300
Brezilya 55-11-3686-4720
Kanada 1-800-263-6179
Çin (Pekin) 86-10-6788-7799
Çin (Şangay) 86-21-6886-3666
Çin (Wuxi) 86-510-528-2222
Hong Kong 852-2359-3149
Japonya 81-45-461-3600
Kore 82-31-451-6600
Latin Amerika 1-414-540-5560
Malezya 60-4-646-2700
Meksika 525-399-6963
Yeni Zelanda 61-2-8717-2200
Filipinler 63-2-658-2077
Singapur 65-6477-7261
Tayvan 886-3-327-7788
Tayland 66-2-793-9200
ABD 1-800-537-8791

Distribütörünüz